


Optix 600 Uppto 2LED 30W 3550lm 4000K CRI90 Al-optiikka 3h turvavalo valkoinen

Tuotenro: 2023581




Concord

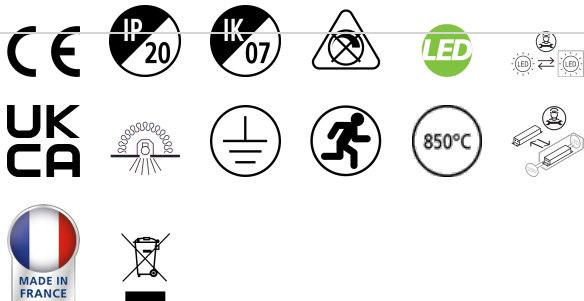



OPTIX 600x600 UPPO 2LED 30W 3550lm 4000K alumiinioptiikka, 3h turvavalo. Valaisin luo laadukkaan valaistuksen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI90. Häikäisyarvo UGR16 takaa laadukkaan valaistuksen. Valkoinen RAL9016 runko. Uppoasennettava T-lista kattoon ja saatavissa lisätarvikkeena piilolistakaton asennussarja. Pitkä elinikä 120 000 h L70. HUOM.! Akullinen turvavalaisin vaatii erillisen suoran katkaisemattoman vaiheen.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

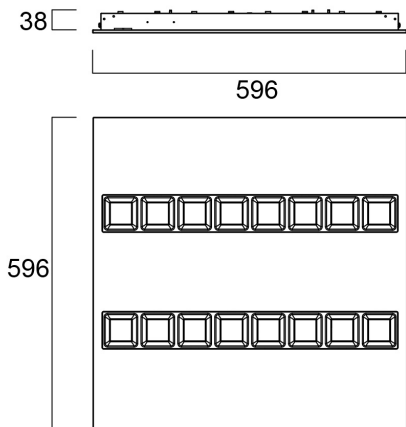

Valonjakotiedostot



Optix 600 Uppo 2LED 30W 3550lm 4000K CRI90 Al-optiikka 3h turvavalovalkoinen

Tuotenro: 2023581
Perustiedot

Tuotenimi	Optix 600 Uppo 2LED 30W 3550lm 4000K CRI90 Al-optiikka 3h turvavalovalkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3550
Valotehokkuus (lm/W)	118
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 16
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvavalokäytössä) (lm)	80

Sähköiset tiedot

Emergency mode	Non-maintained
Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	30
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	58
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	27
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	35
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75

Concord

Optix 600 Uppo 2LED 30W 3550lm 4000K CRI90 Al-optiikka 3h turvavaloinen

Tuotenumero: 2023581
Kytettävän johtimen poikkipinta -
Max (mm²)

2.5

Pakkaustiedot

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	107500
Elinikä - L90 B10	48500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysoojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Pituus (mm)	596
Leveys (mm)	596
Korkeus (mm)	38
Paino (kg)	5.0

EAN-koodi	5025768235810
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	62.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	65.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768235810
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	62.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	6.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	65.0
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25