


Optix 600 Uppto 3LED 30W 3400lm Tunable White Al-optiikka DALI/Switch-Dim valkoinen

Tuotenro: 2023636




Concord

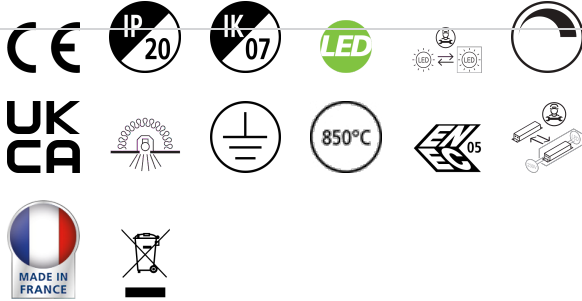

OPTIX 600x600 UPPO 3LED 30W 3400lm Tunable White 3000-6000K alumiinioptiikka, DALI/SWITCH-DIM (DT8).
Valaisin luo laadukkaan valaistuksen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin.
MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Häikäisyarvo UGR16 takaa laadukkaan valaistuksen. Valkoinen RAL9016 runko. Uppoasennettava T-lista kattoon ja saatavissa lisätarvikkeena piilolistakaton asennussarja. Pitkä elinikä 120 000 h L70.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

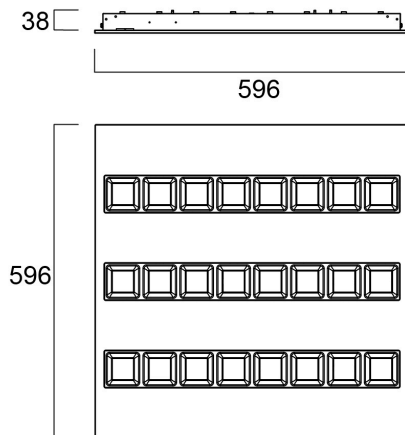

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	75.0°	0.78	5548
0.5	0.78	75.0°	0.78	2399
0.5	0.78	75.0°	0.78	2117
1.0	1.56	75.0°	1.56	2137
1.0	1.56	75.0°	1.56	525
1.0	1.56	75.0°	1.56	525
1.5	2.34	75.0°	2.34	980
1.5	2.34	75.0°	2.34	233
1.5	2.34	75.0°	2.34	233
2.0	3.12	75.0°	3.12	634
2.0	3.12	75.0°	3.12	131
2.0	3.12	75.0°	3.12	131
2.5	3.91	75.0°	3.91	342
2.5	3.91	75.0°	3.91	84
2.5	3.91	75.0°	3.91	84
3.0	4.69	75.0°	4.69	237
3.0	4.69	75.0°	4.69	58
3.0	4.69	75.0°	4.69	58



Optix 600 Uppo 3LED 30W 3400lm

Tunable White Al-optiikka

DALI/Switch-Dim valkoinen

Tuotenro: 2023636
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Optix 600 Uppo 3LED 30W 3400lm Tunable White Al-optiikka DALI/Switch-Dim valkoinen	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	30
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Runko	Teräs	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Lampun tehokerroin	0.97
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Valaisinluokka	Suljettu	Suojausluokka	Luokka I
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Himmennettävä	Kyllä
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennystapa	DALI-2
ETIM-luokka	EC002892	Minimi himmennystaso (%)	1
Takuu	5 vuotta	Ohjausvirta (mA)	600
Optiset tiedot		Sytytysvirtapiikki (A)	29
Valaisimen valovirta (lm)	3400	Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	180
Valotehokkuus (lm/W)	113	Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Valon väri	Tuneable White	Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Värintoistoindeksi (CRI)	80	LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3	Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen	Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Häikäisyarvo (UGR)	< 16	Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1	Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
		Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
		Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
		Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
		Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27
		Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75

Optix 600 Uppo 3LED 30W 3400lm

Tunable White Al-optiikka

DALI/Switch-Dim valkoinen

Tuotenumero: 2023636

Kytettävän johtimen poikkipinta -
Max (mm²)

2.5

Pakkaustiedot

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	107500
Elinikä - L90 B10	48500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Pituus (mm)	596
Leveys (mm)	596
Korkeus (mm)	38
Paino (kg)	5.0

EAN-koodi	5025768236367
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	62.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	65.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768236367
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	62.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	6.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	65.0
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25