


OPTIX RECESSED 600x600 3L TW ALU SSC01

Tuotenro: 2023637


Concord

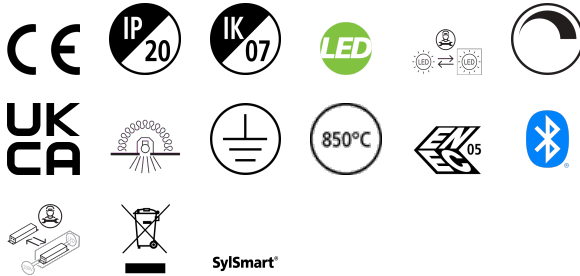

OPTIX 600x600 UPPO 3LED 31W 3400lm Tunable White 3000-6000K alumiinioptiikka Casambi. Valaisin luo laadukkaan valaistuksen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Häikäisyarvo UGR16 takaa laadukkaan valaistuksen. Valkoinen RAL9016 runko. Uppoasennettava T-lista kattoon ja saatavissa lisätarvikkeena piilolistakaton asennussarja. Pitkä elinikä 120 000 h L70.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

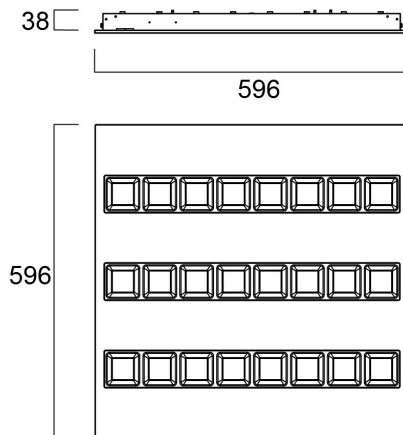

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	0.78	0.78	558
	0.78	0.78	0.78	209
1.0	1.56	1.56	1.56	217
	1.56	1.56	1.56	85
1.5	2.34	2.34	2.34	90
	2.34	2.34	2.34	33
2.0	3.12	3.12	3.12	54
	3.12	3.12	3.12	20
2.5	3.91	3.91	3.91	34
	3.91	3.91	3.91	13
3.0	4.69	4.67	4.67	23
	4.67	4.67	4.67	9



OPTIX RECESSED 600x600 3L TW ALU SSC01

Tuotenro: 2023637

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	OPTIX RECESSED 600x600 3L TW ALU SSC01
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3400
Valotehokkuus (lm/W)	113
Valon väri	Tuneable White
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 16
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	31
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
Lampun tehokerroin	0.97
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Standalone (SSC)
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	29
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	180
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	2.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

OPTIX RECESSED 600x600 3L TW ALU SSC01

Tuotenro: 2023637

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	107500
Elinikä - L90 B10	48500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	596
Leveys (mm)	596
Korkeus (mm)	38
Paino (kg)	5.0

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768236374
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	62.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	65.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768236374
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	62.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	6.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	65.0
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25