


Optix Linear 1200 Uppo 26W 3400lm 4000K Al-optiikka valkoinen

Tuotenro: 2023784


Concord

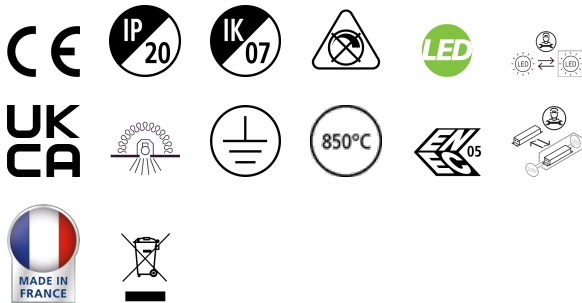

OPTIX LINEAR 1200x90 UPPO 26W 3400lm 4000K alumiinioptiikka. Siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<19. Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta valoviivaa. Optix Linear on ihanteellinen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Valkoinen RAL9016 runko. Pitkä elinikä 120 000 h L70.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

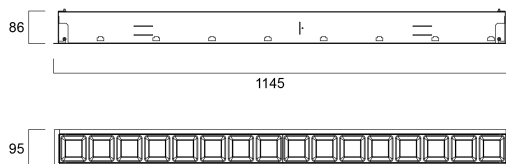

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78 0.78	0.78 0.78	8828 2287 2100
1.0	1.57 1.56	1.57 1.56	2108 832 832
1.5	2.35 2.34	2.35 2.34	845 232 232
2.0	3.14 3.13	3.14 3.13	512 132 132
2.5	3.92 3.91	3.92 3.91	340 88 88
3.0	4.70 4.69	4.70 4.69	236 58 58



Optix Linear 1200 Uppo 26W 3400lm 4000K Al-optiikka valkoinen

Tuotenro: 2023784

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Optix Linear 1200 Uppo 26W 3400lm 4000K Al-optiikka valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3400
Valotehokkuus (lm/W)	139
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	24.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	8
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	500
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	47
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	24
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Optix Linear 1200 Uppo 26W 3400lm 4000K Al-optiikka valkoinen

Tuotenro: 2023784

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	107500
Elinikä - L90 B10	48500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Pituus (mm)	1146
Leveys (mm)	95
Korkeus (mm)	90
Paino (kg)	3.15

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768237845
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	119.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768237845
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	119.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25