


Optix Linear 1200 Uppo 27W 3400lm 4000K Al-optiikka Casambi valkoinen

Tuotenro: 2023789


Concord

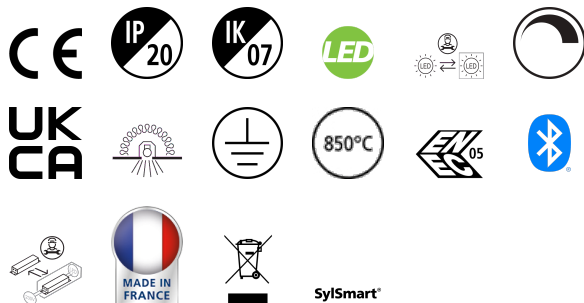

OPTIX LINEAR 1200x90 Uppo 27W 3400lm 4000K alumiinioptiikka, Casambi. Siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<19. Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta valoviivaa. Optix Linear on ihanteellinen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Valkoinen RAL9016 runko. Pitkä elinikä 120 000 h L70.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

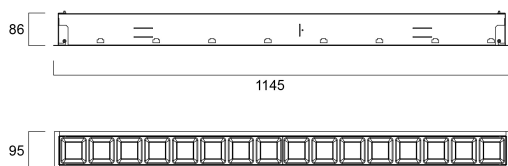

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	0.78	8828
		0.78	2287
		0.78	2100
1.0	1.57	1.57	2128
		1.57	832
		1.57	832
1.5	2.35	2.35	945
		2.35	232
		2.35	232
2.0	3.14	3.14	832
		3.14	132
		3.14	132
2.5	3.92	3.92	340
		3.92	88
		3.92	88
3.0	4.70	4.70	238
		4.70	88
		4.70	88

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 76.2°)
C90 - C270 (Half beam angle: 76.2°)



Optix Linear 1200 Uppo 27W 3400lm 4000K Al-optiikka Casambi valkoinen

Tuotenro: 2023789

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Optix Linear 1200 Uppo 27W 3400lm 4000K Al-optiikka Casambi valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3400
Valotehokkuus (lm/W)	133
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	25.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Casambi
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	500
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	25
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	57
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	71
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	93
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	114
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	45
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	68
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75

Optix Linear 1200 Uppo 27W 3400lm 4000K Al-optiikka Casambi valkoinen

Tuotenro: 2023789

Concord

Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5	Pakkaustiedot	
Elinikätiedot		EAN-koodi	5025768237890
Elinikä - L70 B50	120000	Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	119.0
Elinikä - L80 B20	107500	Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Elinikä - L90 B10	48500	Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
Rakennetiedot		DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768237890
Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen	Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
IP-luokka	IP20	Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	119.0
IK-luokka	IK07	Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Häikäisysuojan pintakäsittely	Matta/satiini	Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti	Turvallisuustiedot	
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen	Hehkulankatesti (°C)	850
Pituus (mm)	1146	Käyttölämpötila	10-25
Leveys (mm)	95		
Korkeus (mm)	90		
Paino (kg)	3.15		