


Optix Linear 1200 Upo 21W 2200lm Tunable White Al-optiikka DALI DT-8 valkoinen

Tuotenro: 2023793




Concord

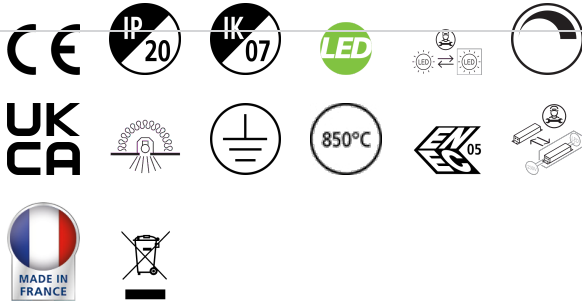

OPTIX LINEAR 1200x90 UPPO 21W 2200lm Tunable White 3000-6000K, alumiinioptiikka, DALI DT-8. Siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<19. Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta valoviivaa. Optix Linear on ihanteellinen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Valkoinen RAL9016 runko. Pitkä elinikä 120 000 h L70.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

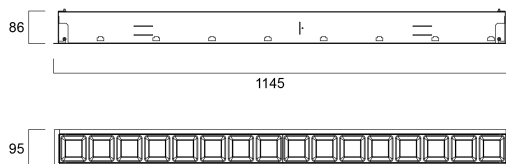

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	0.78	50°	50°	548
			50°	50°	1362
			50°	50°	1362
1.0	1.56	1.56	50°	50°	1374
			50°	50°	340
			50°	50°	340
1.5	2.34	2.34	50°	50°	611
			50°	50°	191
			50°	50°	191
2.0	3.12	3.12	50°	50°	343
			50°	50°	88
			50°	50°	88
2.5	3.91	3.91	50°	50°	220
			50°	50°	64
			50°	50°	64
3.0	4.69	4.69	50°	50°	153
			50°	50°	38
			50°	50°	38



Optix Linear 1200 Uppo 21W 2200lm Tunable White AI-optiikka DALI DT-8 valkoinen

Tuotenro: 2023793
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Optix Linear 1200 Uppo 21W 2200lm Tunable White AI-optiikka DALI DT-8 valkoinen	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	21
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Runko	Teräs	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Lampun tehokerroin	0.97
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Valaisinluokka	Suljettu	Suojausluokka	Luokka I
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Himmennettävä	Kyllä
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennystapa	DALI-2
ETIM-luokka	EC002892	Minimi himmennystaso (%)	1
Takuu	5 vuotta	Ohjausvirta (mA)	400
Optiset tiedot		Sytytysvirtapiikki (A)	29
Valaisimen valovirta (lm)	2200	Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	180
Valotehokkuus (lm/W)	105	Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Valon väri	Tuneable White	Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Värintoistoindeksi (CRI)	80	LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3	Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen	Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Häikäisyarvo (UGR)	< 16	Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1	Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
		Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
		Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
		Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
		Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27
		Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75

Optix Linear 1200 Uppo 21W 2200lm Tunable White AI-optiikka DALI DT-8 valkoinen

Tuotenumero: 2023793

Kytkeettävän johdon leikkipinta -
Max (mm²)

2.5

Pakkaustiedot

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	107500
Elinikä - L90 B10	48500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Pituus (mm)	1146
Leveys (mm)	95
Korkeus (mm)	90
Paino (kg)	3.15

EAN-koodi	5025768237937
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	119.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768237937
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	119.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25