


Optix Linear 1200 Upo 25W 2200lm Tunable White Al-optiikka Casambi 3h turvavalo valkoinen

Tuotenro: 2023796


Concord

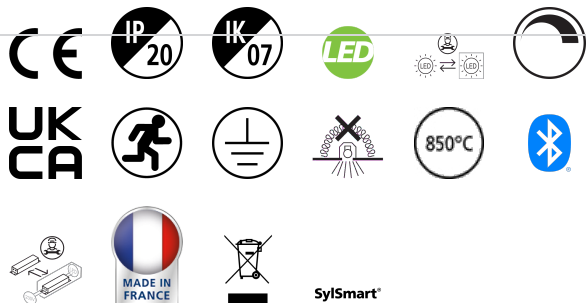

OPTIX LINEAR 1200x90 UPPO 25W 2200lm Tunable White 3000-6000K, alumiinioptiikka, Casambi 3h turvavalo. Siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<19. Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta valoviivaa. Optix Linear on ihanteellinen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. Valkoinen RAL9016 runko. Pitkä elinikä 120 000 h L70. HUOM.! Akullinen turvavalaisin vaatii erillisen suoran katkaisemattoman vaiheen.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

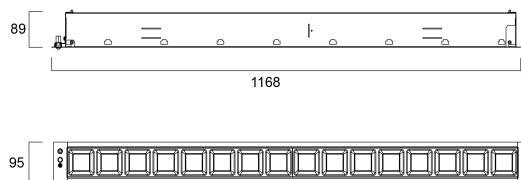

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.78	75.0°	0.78	5488
1.0	1.56	75.0°	1.56	1362
1.5	2.34	75.0°	2.34	574
2.0	3.11	75.0°	3.11	340
2.5	3.89	75.0°	3.89	220
3.0	4.67	75.0°	4.67	153

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 75.0°)
C90 - C270 (Half beam angle: 75.0°)



Optix Linear 1200 Uppo 25W 2200lm Tunable White Al-optiikka Casambi 3h turvavalo valkoinen

Tuotenro: 2023796
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Optix Linear 1200 Uppo 25W 2200lm Tunable White Al-optiikka Casambi 3h turvavalo valkoinen	Emergency mode	Non-maintained
Teknologia	LED	Emergency type	
Kanta	N/A	Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Runko	Teräs	Kokonaisteho (W)	25
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Valaisinluokka	Suljettu	Lampun tehokerroin	0.97
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C	Suojausluokka	Luokka I
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
ETIM-luokka	EC002892	Himmennettävä	Kyllä
Takuu	5 vuotta	Himmennystapa	Casambi
Optiset tiedot		Minimi himmennystaso (%)	1
Valaisimen valovirta (lm)	2200	Ohjausvirta (mA)	400
Valotehokkuus (lm/W)	88	Sytytysvirtapiikki (A)	29
Valon väri	Tuneable White	Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	180
Värintoistoindeksi (CRI)	80	Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3	Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen	LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Häikäisyarvo (UGR)	< 16	Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Fotobiologinen riskiluokka	RG1	Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	80	Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
		Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
		Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
		Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
		Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
		Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27

Optix Linear 1200 Uppo 25W 2200lm Tunable White Al-optiikka Casambi 3h turvavalo valkoinen

Tuotenumero: 2023796

Kytettävän johtimen poikkipinta -
Min (mm²)

0.75

Kytettävän johtimen poikkipinta -
Max (mm²)

2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

120000

Elinikä - L80 B20

107500

Elinikä - L90 B10

48500

Rakennetiedot

Rungon väri

RAL 9016 - Valkoinen

IP-luokka

IP20

IK-luokka

IK07

Häikäisysojan pintakäsittely

Matta/satiini

Häikäisysojan materiaali

PC polykarbonaatti

Heijastimen pinnoite

Korkeakiiltainen

Pituus (mm)

1169

Leveys (mm)

95

Korkeus (mm)

90

Paino (kg)

3.15

Pakkaustiedot

EAN-koodi

5025768237968

Yksittäispakkauksen pituus / korkeus
(cm)

119.0

Yksittäispakkauksen leveys (cm)

10.0

Yksittäispakkauksen syvyys (cm)

11.0

DUN14 (tukkupakkaus 1)

05025768237968

Kappalemäärä tukkupakkaus 2

1

Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)

119.0

Tukkupakkaus 2 leveys (cm)

10.0

Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)

11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)

850

Käyttölämpötila

10-25

Concord