


Optix Linear 1200 Uppo 30W 2870lm 4000K CRI98 Al-optiikka valkoinen

Tuotenro: 2023847


Concord

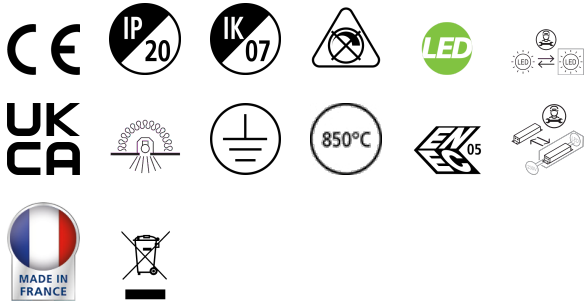

OPTIX LINEAR 1200x90 UPPO 30W 2870lm 4000K, LumiNature Human Centric Lighting, alumiinioptiikka. Siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<19. Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta valoviivaa. Optix Linear on ihanteellinen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI98. Valkoinen RAL9016 runko. Pitkä elinikä 100 000 h L70.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

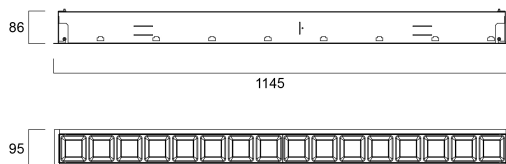

Valonjakotiedostot

0.5	0.77	50°	50°	728
1.0	1.55	50°	50°	1522
1.5	2.32	50°	50°	810
2.0	3.09	50°	50°	498
2.5	3.86	50°	50°	292
3.0	4.64	50°	50°	242
Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]				
— C0 - C180 (Half beam angle: 75.4°)				



Optix Linear 1200 Uppo 30W 2870lm 4000K CRI98 Al-optiikka valkoinen

Tuotenro: 2023847

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Optix Linear 1200 Uppo 30W 2870lm 4000K CRI98 Al-optiikka valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2870
Valotehokkuus (lm/W)	96
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	98
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	30
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	200
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	58
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	27
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	35
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Optix Linear 1200 Uppo 30W 2870lm 4000K CRI98 Al-optiikka valkoinen

Tuotenro: 2023847

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	60000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Pituus (mm)	1146
Leveys (mm)	95
Korkeus (mm)	90
Paino (kg)	3.15

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768238477
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	119.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768238477
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	119.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25