


Optix Linear 1200 Upo 30W 2870lm 4000K CRI98 Al-optiikka Dali/Switch- Dim valkoinen

Tuotenro: 2023848




Concord

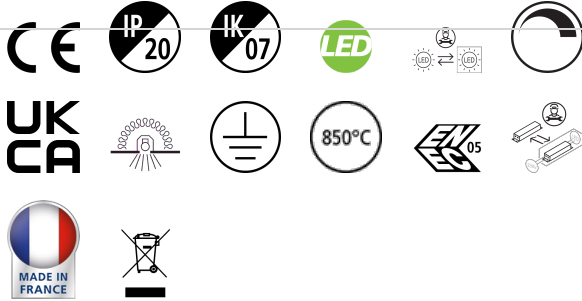

OPTIX LINEAR 1200x90 UPPO 30W 2870lm 4000K, LumiNature Human Centric Lighting, alumiinioptiikka, DALI/Switch-DIM. Siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<19. Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta valoviivaa. Optix Linear on ihanteellinen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI98. Valkoinen RAL9016 runko. Pitkä elinikä 100 000 h L70.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

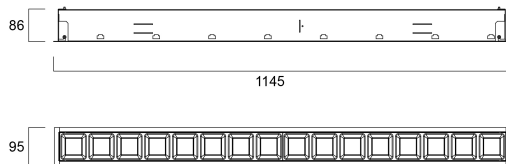

Valonjakotiedostot

0.5	0.77	50°	1228
1.0	1.55	50°	1532
1.5	2.32	50°	810
2.0	3.09	50°	498
2.5	3.86	50°	282
3.0	4.64	50°	202

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 75.4°)



Optix Linear 1200 Uppo 30W 2870lm 4000K CRI98 Al-optiikka Dali/Switch- Dim valkoinen

Tuotenro: 2023848
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Optix Linear 1200 Uppo 30W 2870lm 4000K CRI98 Al-optiikka Dali/Switch-Dim valkoinen	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	30
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Runko	Teräs	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Lampun tehokerroin	0.99
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	9
Valaisinluokka	Suljettu	Suojausluokka	Luokka I
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Himmennettävä	Kyllä
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennystapa	DALI-2
ETIM-luokka	EC002892	Minimi himmennystaso (%)	1
Takuu	5 vuotta	Ohjausvirta (mA)	200
Optiset tiedot		Sytytysvirtapiikki (A)	23
		Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	174
		Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
		Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
		LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
		Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
		Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
		Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
		Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
		Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
		Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
		Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
		Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27
		Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Valaisimen valovirta (lm)	2870		
Valotehokkuus (lm/W)	96		
Värlämpötila (K)	4000		
Valon väri	Neutraali valkoinen		
Värintoistoindeksi (CRI)	98		
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3		
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3		
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen		
Häikäisyarvo (UGR)	< 19		
Fotobiologinen riskiluokka	RG1		

Optix Linear 1200 Uppo 30W 2870lm 4000K CRI98 Al-optiikka Dali/Switch- Dim valkoinen

Tuotenumero: 2023848		Concord	
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5	Pakkaustiedot	
Elinikätiedot		EAN-koodi	5025768238484
Elinikä - L70 B50	100000	Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	119.0
Elinikä - L80 B20	60000	Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Rakennetiedot		Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen	DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768238484
IP-luokka	IP20	Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
IK-luokka	IK07	Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	119.0
Häikäisysoojan pintakäsittely	Matta/satiini	Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti	Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen	Turvallisuustiedot	
Pituus (mm)	1146	Hehkulankatesti (°C)	850
Leveys (mm)	95	Käyttölämpötila	10-25
Korkeus (mm)	90		
Paino (kg)	3.15		