


Optix Linear 1200 Upo 27W 2200lm Tunable White CRI95 Al-optiikka Casambi valkoinen

Tuotenro: 2023851




Concord

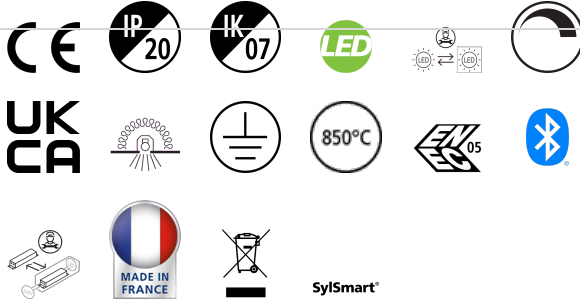

OPTIX LINEAR 1200x90 UPPO 31W 2870lm Tunable White 3000-6000K, LumiNature Human Centric Lighting, alumiinioptiikka, Casambi. Siro ja huomaamaton toimistovalaisin erittäin matalalla kiusahäikäisyllä, UGR<19. Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon, jolloin saadaan katkeamatonta valoviivaa. Optix Linear on ihanteellinen toimistoihin, oppilaitoksiin sekä muihin koulutus- ja neuvottelutiloihin. MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI95. Valkoinen RAL9016 runko. Pitkä elinikä 100 000 h L70.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

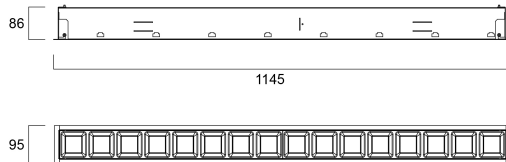

Valonjakotiedostot

0.5	0.78	50°	50°	5534	1380
1.0	1.55	50°	50°	1384	345
1.5	2.33	50°	50°	915	190
2.0	3.10	50°	50°	546	95
2.5	3.88	50°	50°	221	35
3.0	4.65	50°	50°	154	15

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 75.6°)



Optix Linear 1200 Uppo 27W 2200lm Tunable White CRI95 Al-optiikka Casambi valkoinen

Tuotenro: 2023851
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Optix Linear 1200 Uppo 27W 2200lm Tunable White CRI95 Al-optiikka Casambi valkoinen	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	27
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Runko	Teräs	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Lampun tehokerroin	0.95
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Valaisinluokka	Suljettu	Suojausluokka	Luokka I
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Käyttölämpötila-alue (°C)	10°C...+25°C	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Himmennettävä	Kyllä
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennystapa	Casambi
ETIM-luokka	EC002892	Minimi himmennystaso (%)	1
Takuu	5 vuotta	Ohjausvirta (mA)	165
Optiset tiedot		Sytytysvirtapiikki (A)	23
Valaisimen valovirta (lm)	2200	Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	290
Valotehokkuus (lm/W)	82	Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Valon väri	Tuneable White HCL	Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Värintoistoindeksi (CRI)	95	LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3	Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	13
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3	Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	19
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen	Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	11
Häikäisyarvo (UGR)	< 16	Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1	Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
		Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5
Elinikätiedot		Elinikä - L70 B50	100000
		Elinikä - L80 B20	68000

Optix Linear 1200 Uppo 27W 2200lm Tunable White CRI95 Al-optiikka Casambi valkoinen

Tuotenro: 2023851
Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltoinen
Pituus (mm)	1146
Leveys (mm)	95
Korkeus (mm)	90
Paino (kg)	3.15

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768238514
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	119.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768238514
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	119.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	10-25

Concord