


100W QPar30 Single Circuit

Tuotenro: 2041892


Concord

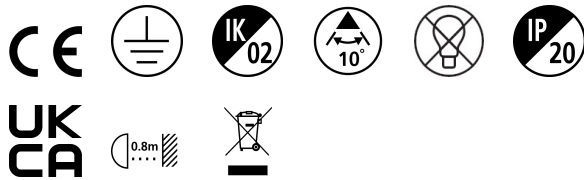

100W QPar30 Single Circuit

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

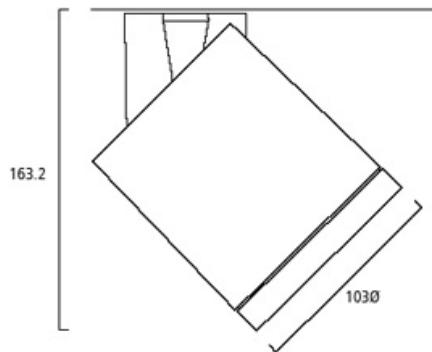

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.22	0.22	1043
1.0	0.45	0.45	261
1.5	0.67	0.67	180
2.0	0.89	0.89	135
2.5	1.12	1.12	108
3.0	1.34	1.34	90

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 25.2°)



100W QPar30 Single Circuit

Tuotenro: 2041892

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	100W QPar30 Single Circuit
Teknologia	Halogeeni
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisävalaistus
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Myymälät
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	2 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1550
Valon väri	N/A
Säädettävä värilämpötila	Ei
Avauskulma (°)	10
Valonjaon tyyppi	Säädettävä

Sähköiset tiedot

Lamppu mukana	Fixture without Lightsource
Kokonaisteho (W)	100
Suojausluokka	Luokka I
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	50000
-------------------	-------

Rakennetiedot

Rungon väri	Hopea
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Leveys (mm)	103
Korkeus (mm)	163
Max. Lampun halkaisija (mm) - D	103
Paino (kg)	0.49

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768418923
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	17.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	15.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	5025768418923
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	17.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.5