


Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Black

Tuotenro: 2059067


Concord

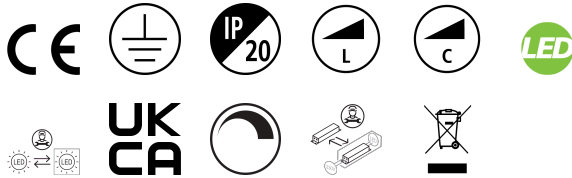


Integrated LED spotlight, black, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 3823lm, luminaire efficacy: 80lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, electronic driver, dimmable, on-board potentiometer for dimming control, electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for OneTrack, Global Trac, Concord Lytespan 3 track (please check track compatibility list), ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

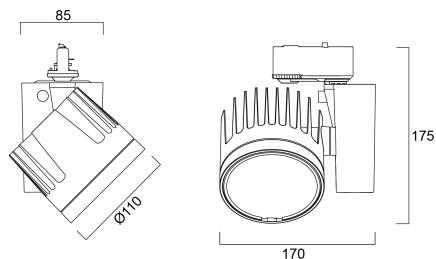

Valonjakotiedostot



Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Black

Tuotenro: 2059067

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Beacon WallWasher On-Board Dim 3000K L3 Black
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4276804
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3823
Valotehokkuus (lm/W)	80
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Värilämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	93
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä värilämpötila	Ei
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	48
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.98
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	1200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	85
Leveys (mm)	170
Korkeus (mm)	175
Paino (kg)	1.65

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768590674
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768590674
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0