

BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK

Tuotenro: 2059094


Concord




2059094 BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 4000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4089lm, luminaire efficacy: 85lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

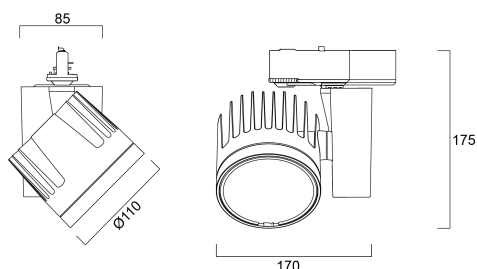

Valonjakotiedostot



BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK

Tuotenro: 2059094

Concord

Perustiedot

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Tuotenimi | BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK |
| Teknologia | LED |
| Kanta | N/A |
| Runko | Alumiini |
| Asennus | Kiskoon asennettava |
| Ympäristö | Sisäkäyttö |
| Käyttökohteet | Museot ja galleriat, Myymälät |
| Käyttölämpötila Tq (°C) | 25 |
| ETIM-luokka | EC001744 |
| Takuu | 5 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Valaisimen valovirta (lm) | 4089 |
| Valotehokkuus (lm/W) | 85 |
| Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | 100 |
| Väriämpötila (K) | 4000 |
| Valon väri | Neutraali valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 93 |
| Valonvärin tasaisuus (SDCM) | 3 |
| Säädettävä väriämpötila | Ei |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG1 |

Sähköiset tiedot

| | |
|--|-----------------------------|
| Kokonaisteho (W) | 48 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 220.0 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 240.0 |
| Lampun tehokerroin | 0.95 |
| Suojausluokka | Luokka I |
| Liitäntälaitteen tyyppi | Elektroninen liitäntälaitte |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Himmennystapa | DALI |
| Minimi himmennystaso (%) | 1 |
| Ohjausvirta (mA) | 1200 |
| Sytytysvirtapiikki (A) | 30 |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | E |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle | 13 |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle | 20 |

Elinikätiedot

| | |
|-------------------|--------|
| Elinikä - L70 B50 | 100000 |
| Elinikä - L70 B20 | 100000 |
| Elinikä - L70 B10 | 100000 |
| Elinikä - L80 B50 | 100000 |
| Elinikä - L80 B20 | 100000 |
| Elinikä - L80 B10 | 100000 |
| Elinikä - L90 B50 | 89000 |
| Elinikä - L90 B20 | 80100 |
| Elinikä - L90 B10 | 72000 |

BEACON WW LED DALI 4K L3 BLK

Tuotenro: 2059094

Concord

Rakennetiedot

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Rungon väri | Musta |
| IP-luokka | IP20 |
| Häikäisysuojan pintakäsittely | Hajoittava |
| Häikäisysuojan materiaali | PC polykarbonaatti |
| Heijastimen pinnoite | Not Applicable |
| Pituus (mm) | 85 |
| Leveys (mm) | 170 |
| Korkeus (mm) | 175 |
| Paino (kg) | 1.65 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5025768590940 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 25.0 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 19.5 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 20.0 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 05025768590940 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 1 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 25.0 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 19.5 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 20.0 |