BEACON WW LED DALI 4K L3 WHT

Tuotenro: 2059095

Concord

2059095 BEACON WW LED DALI 4K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 4000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4089lm, luminaire efficacy: 85lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

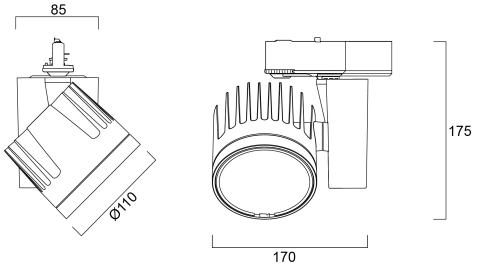

Valonjakotiedostot



BEACON WW LED DALI 4K L3 WHT

Tuotenro: 2059095

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	BEACON WW LED DALI 4K L3 WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4089
Valotehokkuus (lm/W)	85
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	93
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä värilämpötila	Ei

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	48
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaite
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	1200
Sytytysvirtapiikki (A)	30
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	100000
Elinikä - L90 B50	89000
Elinikä - L90 B20	80100
Elinikä - L90 B10	72000

BEACON WW LED DALI 4K L3 WHT

Tuotenro: 2059095

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	85
Leveys (mm)	170
Korkeus (mm)	175

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768590957
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768590957
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0