

BEACON WW LED HO 3K L3 WHT

Tuotenro: 2059102


Concord




2059102 BEACON WW LED HO 3K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, uniform ceiling to floor vertical illuminance up to 4m height and 4.5m horizontal spread, beam angle: asymmetric wallwash, optics: asymmetric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4625lm, luminaire efficacy: 96lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98, electrical protection: CLASS I, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation...

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

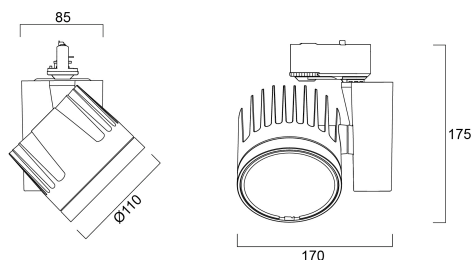

Valonjakotiedostot

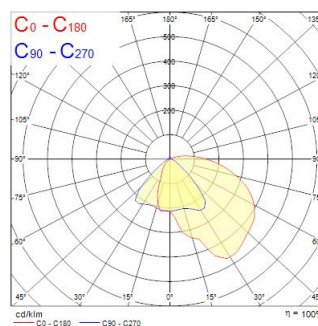

BEACON WW LED HO 3K L3 WHT

Tuotenro: 2059102

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	BEACON WW LED HO 3K L3 WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4276817
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4625
Valotehokkuus (lm/W)	96
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	48
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.98
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	1200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	100000
Elinikä - L90 B50	89000
Elinikä - L90 B20	80100
Elinikä - L90 B10	72000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	85
Leveys (mm)	170
Korkeus (mm)	175
Paino (kg)	1.65

BEACON WW LED HO 3K L3 WHT

Tuotenro: 2059102

Concord

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768591022
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768591022
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0