

Beacon XXL 48W 4000K 5762lm 67° L3 high output valkoinen

Tuotenro: 2059318


Concord



2059318 BEACON XXL WB HO 4K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 67° wide beam, optics: Silicone lens for controlled beam, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 48W, total fixture output: 5762lm, luminaire efficacy: 120lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, non-dimmable, switched only, power factor: 0.98 electrical protection: CLASS I, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, lockable positioning using allen key, dimensions Ø113x168x205mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

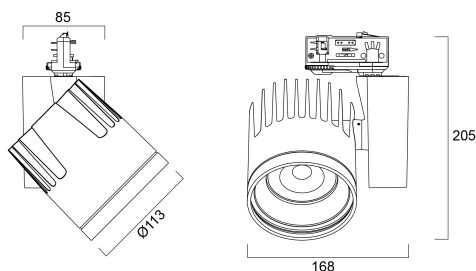

Valonjakotiedostot

0.5	0.66	Ø171 60°	2183 8154
1.0	1.32	Ø171 60°	8391 1539
1.5	1.99	Ø171 60°	2381 564
2.0	2.65	Ø171 60°	1333 388
2.5	3.31	Ø171 60°	847 248
3.0	3.97	Ø171 60°	588 171

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 67.0°) (Illuminance [lx])



Beacon XXL 48W 4000K 5762lm 67° L3 high output valkoinen

Tuotenro: 2059318

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Beacon XXL 48W 4000K 5762lm 67° L3 high output valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Myyvälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278875
E-antal SE	7401274
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5762
Valotehokkuus (lm/W)	120.04
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä värilämpötila	Ei
Avauskulma (°)	67
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	48
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.98
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	1200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	55500

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Häikäisysojan pintakäsittely	Hajoittava
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	85
Leveys (mm)	168
Korkeus (mm)	205

Beacon XXL 48W 4000K 5762lm 67° L3 high output valkoinen

Tuotenro: 2059318

Concord

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768593187
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768593187
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.5