


BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT

Tuotenro: 2059323


Concord

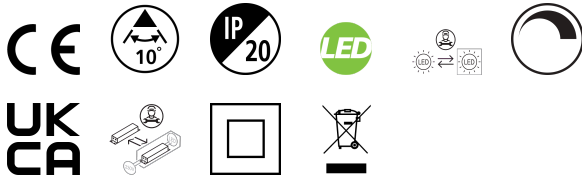

2059323 BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 10° spot to a 70° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 10° spot to 70° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 41W, total fixture output: 2544lm, luminaire efficacy: 62lm/W, LOR: 100%, super high colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1050mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. **IMPORTANT NOTE:** This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

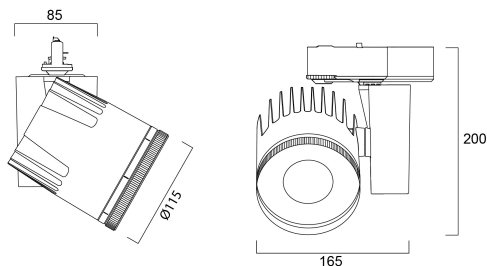

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	Ø171	Ø171	4912
		Ø129	Ø129	4912
1.0	0.00	Ø171	Ø171	1228
		Ø129	Ø129	1228
1.5	0.00	Ø171	Ø171	548
		Ø129	Ø129	548
2.0	0.00	Ø171	Ø171	370
		Ø129	Ø129	370
2.5	0.00	Ø171	Ø171	195
		Ø129	Ø129	195
3.0	0.00	Ø171	Ø171	130
		Ø129	Ø129	130

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)

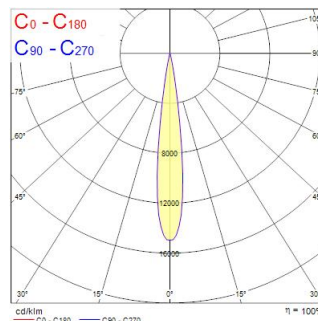

BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT

Tuotenro: 2059323

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2544
Valotehokkuus (lm/W)	62
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	97
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	10
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	41
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	5
Ohjausvirta (mA)	1050
Sytytysvirtapiikki (A)	30
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	86000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Leveys (mm)	165
Korkeus (mm)	200
Tuotteen halkaisija (mm)	115
Paino (kg)	1.7

BEACON XL MUSE 3K DALI L3 WHT

Tuotenro: 2059323

Concord

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768593231
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768593231
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0