

Beacon XL Muse 43W 4000K L3 2884lm Casambi CRI97 musta

Tuotenro: 2059330


Concord



Integrated LED spotlight, black, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 10° spot to a 70° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 10° spot to 70° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 41W, total fixture output: 2884lm, luminaire efficacy: 70lm/W, LOR: 100%, super high colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1050mA, electronic driver, SylSmart SSC, power factor: 0.95, electrical protection: CLASS I, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

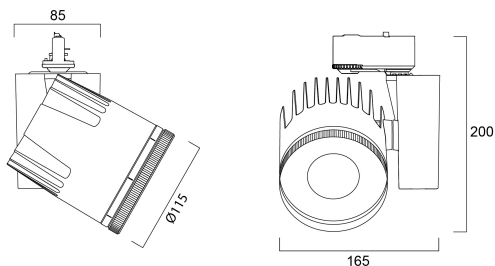

Valonjakotiedostot

0.5	0.75	Ø171 36.9°	8481 2487
1.0	1.50	Ø271 36.9°	2383 697
1.5	2.25	Ø371 36.9°	1050 274
2.0	3.00	Ø471 36.9°	591 154
2.5	3.75	Ø571 36.9°	375 98
3.0	4.50	Ø671 36.9°	261 69

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 73.8°) (Illuminance [lx])



Beacon XL Muse 43W 4000K L3 2884lm Casambi CRI97 musta

Tuotenro: 2059330

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Beacon XL Muse 43W 4000K L3 2884lm Casambi CRI97 musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2884
Valotehokkuus (lm/W)	67
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	97
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä värilämpötila	Ei
Avauskulma (°)	10
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	43
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Casambi
Minimi himmennystaso (%)	5
Ohjausvirta (mA)	1050
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	85
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	32
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	63

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	86000

Beacon XL Muse 43W 4000K L3 2884lm Casambi CRI97 musta

Tuotenro: 2059330

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Leveys (mm)	165
Korkeus (mm)	200
Tuotteen halkaisija (mm)	114

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768593309
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768593309
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0