


MC2 D/I 1.2M 4K DALI WHT OPAL

Tuotenro: 2059332


Concord

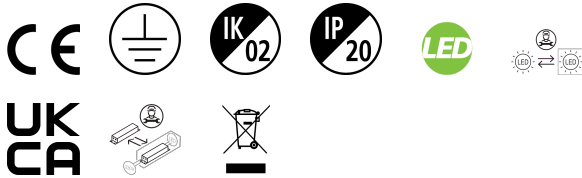

2059332 MC2 D/I 1.2M 4K DALI WHT OPAL Continuous lines of LED light, white RAL 9016, direct/indirect distribution (65/35), various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: opal, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 32W, total fixture output: 4050lm, luminaire efficacy: 127lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: (Direct) 800mA + (Indirect) 350mA, electronic driver, DALI dimmable, direct/indirect independently addressable, electrical protection: CLASS I, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.13 0.94	0.071	0.071	4102 609 514
1.0	2.27 1.88	0.142	0.142	1048 151 203
1.5	3.40 2.82	0.213	0.213	485 88 90
2.0	4.54 3.76	0.284	0.284	281 54 51
2.5	5.67 4.70	0.355	0.355	187 34 32
3.0	6.81 5.63	0.426	0.426	119 17 23

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 96.4°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.2°)



MC2 D/I 1.2M 4K DALI WHT OPAL

Tuotenro: 2059332

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	MC2 D/I 1.2M 4K DALI WHT OPAL
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Ripustettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001743
Sähkönumero FI	4237828
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4050
Valotehokkuus (lm/W)	127
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 21
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	32
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	800
Sytytysvirtapiikki (A)	53
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	48

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L80 B20	120000
Elinikä - L90 B10	66000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	54
Korkeus (mm)	86
Paino (kg)	3.1

MC2 D/I 1.2M 4K DALI WHT OPAL

Tuotenro: 2059332

Concord

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768593323
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	128.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	15.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	15.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768593323
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	128.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	15.0