


ASCENT 150 II 2500 3K DALI

Tuotenro: 2059357


Concord

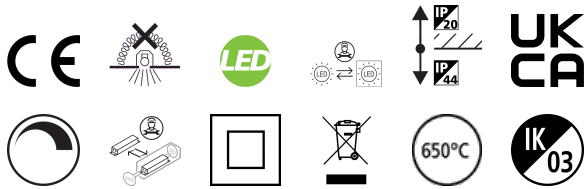

The ASCENT 150 II 2500 3K DALI is a high efficient downlight luminaire , Colour rendering index Ra >80, Colour temperature: 3000K Warm white, Class II, Protection rating IP44/IK03


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

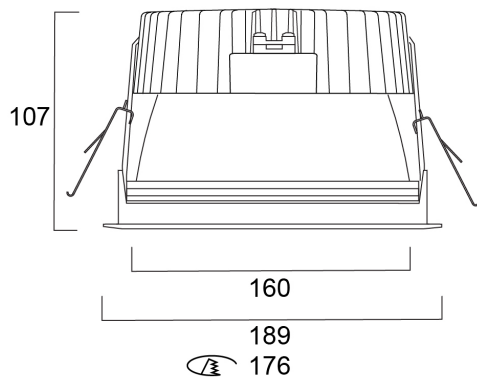

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.90	42°	0.90	524
1.0	1.80	42°	1.80	131
1.5	2.70	42°	2.70	58
2.0	3.60	42°	3.60	32
2.5	4.50	42°	4.50	16
3.0	5.40	42°	5.40	11



ASCENT 150 II 2500 3K DALI

Tuotenro: 2059357

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	ASCENT 150 II 2500 3K DALI
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4237880
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2500
Valotehokkuus (lm/W)	132
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	80
Valonjaon tyyppi	Häikäisysoja
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	19
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	7
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI, Switch-Dim (verkojännite)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	141
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60/Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	31
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	51
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	66
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	31
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	40
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1

ASCENT 150 II 2500 3K DALI

Tuotenro: 2059357

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	60000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Muu
Leveys (mm)	189
Korkeus (mm)	107
Tuotteen halkaisija (mm)	189
Paino (kg)	1.03
Upotussyvyys (mm)	120

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768593576
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	20.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	25.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768593576
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	25.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	25-25