


ASCENT 150 II 3900 4K STD

Tuotenro: 2059368

Concord

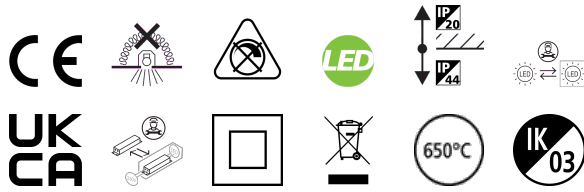

The ASCENT 150 II 3900 4K STD is a high efficient downlight luminaire, Colour rendering index Ra >80, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP44/IK03

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.50	42.1°	805 1854
1.0	1.01	42.1°	204 471
1.5	1.51	42.1°	89 209
2.0	2.01	42.1°	53 119
2.5	2.52	42.1°	32 73
3.0	3.02	42.1°	22 51

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 84.2°)



ASCENT 150 II 3900 4K STD

Tuotenro: 2059368

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	ASCENT 150 II 3900 4K STD
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3900
Valotehokkuus (lm/W)	139
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	80
Valonjaon tyyppi	Häikäisysoja
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 23
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	28
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	1050
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60/HF
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	65
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	65
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1

ASCENT 150 II 3900 4K STD

Tuotenro: 2059368

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	55000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Muu
Leveys (mm)	189
Korkeus (mm)	107
Tuotteen halkaisija (mm)	189
Paino (kg)	1.03
Upotussyvyys (mm)	120

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768593682
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	20.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	25.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768593682
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	25.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	25-25