


ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI

Tuotenro: 2059381


Concord

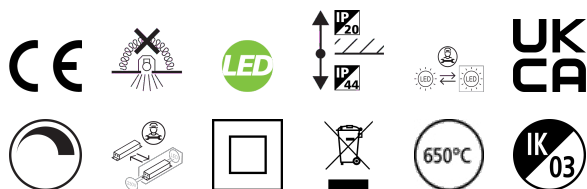

ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI is a high efficient downlight luminaire, Colour rendering index Ra >80, Colour temperature: 3000K Warm white, Class II, Protection rating IP44/IK03

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

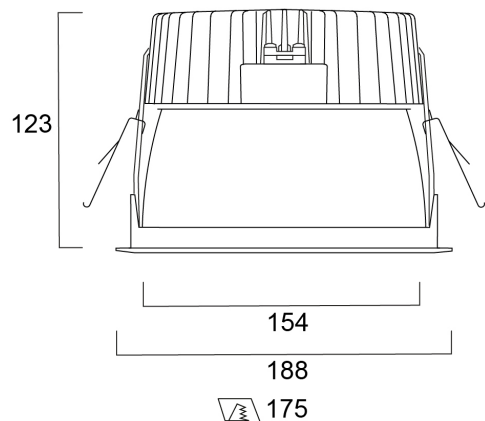

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.97	44.2°	2230
1.0	1.94	44.2°	558
1.5	2.92	44.2°	248
2.0	3.89	44.2°	154
2.5	4.86	44.2°	95
3.0	5.83	44.2°	62

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 89.6°)
C90 - C270 (half beam angle: 89.4°)



ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI

Tuotenro: 2059381

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI
Teknologia	LED
Kanta	R17d
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	25°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4237801
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1325
Valotehokkuus (lm/W)	147
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Värilämpötila (K)	3000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä värilämpötila	Ei
Avauskulma (°)	80
Valonjaon tyyppi	Häikäisy suoja
Häikäisyarvo (UGR)	< 21
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	9
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	7
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI, Switch-Dim (verkkojännite)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	25
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	141
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60/Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	31
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	51
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	66
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	24
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	31
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	40
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1

ASCENT150 II SQ 1325 3K DALI

Tuotenro: 2059381

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	60000

Rakennetiedot

Rungon väri	Alumiini
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Muu
Pituus (mm)	188
Leveys (mm)	188
Korkeus (mm)	123
Paino (kg)	1.03
Upotussyvyys (mm)	158

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768593811
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	20.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	25.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768593811
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	25.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	25-25