


BEACON ACCENT 97CRI 4K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM WHITE

Tuotenro: 2059563


Concord

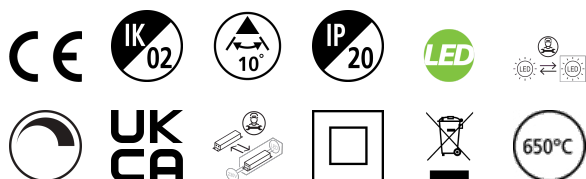

Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, low glare, dark-light detail for increased accentuation and visual comfort, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 10° intense narrow beam, optics: Fresnel lens for controlled beam, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 21W, total fixture output: 576lm, luminaire efficacy: 27lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, dimmable via on-board potentiometer, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x130x169mm, weight: 0.96kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

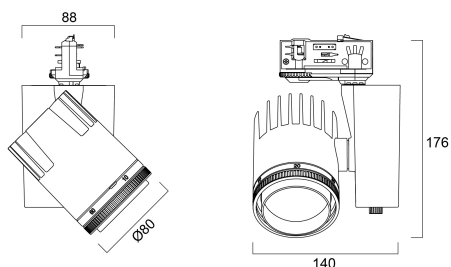

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.05	Ø171 Ø129	38700 24600
1.0	0.16	Ø171 Ø129	14800 7400
1.5	0.24	Ø171 Ø129	6600 3300
2.0	0.31	Ø171 Ø129	3700 1800
2.5	0.39	Ø171 Ø129	2300 1100
3.0	0.47	Ø171 Ø129	1600 800

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 9.0°)

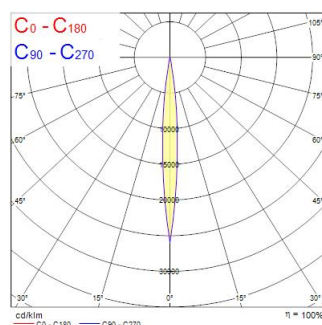

BEACON ACCENT 97CRI 4K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM WHITE

Tuotenro: 2059563

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	BEACON ACCENT 97CRI 4K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM WHITE
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	576
Valotehokkuus (lm/W)	27
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	97
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	10
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	21
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	1-10V (analoginen)
Minimi himmennystaso (%)	5
Ohjausvirta (mA)	500
Sytytysvirtapiikki (A)	15
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	20
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	100000
Elinikä - L90 B50	86000
Elinikä - L90 B20	80000
Elinikä - L90 B10	69000

BEACON ACCENT 97CRI 4K NARROW BEAM L3 ON-BOARD DIM WHITE

Tuotenro: 2059563

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Leveys (mm)	130
Korkeus (mm)	190
Tuotteen halkaisija (mm)	80
Paino (kg)	0.7

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768595631
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	16.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	17.6
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768595631
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	16.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
----------------------	-----