


Beacon XL LED 33W 4000K 50° L3 valaisinkohtainen himmennin CRI93 musta


Tuotenro: 2059708

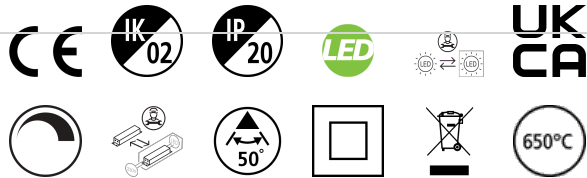



Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail, display, museum and gallery applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° wide beam, optics: Polycarbonate lens, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 33W, total fixture output: 2950lm, luminaire efficacy: 89lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 850mA, electronic driver, dimmable via on-board potentiometer, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x165x205mm, weight: 1.66kg.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

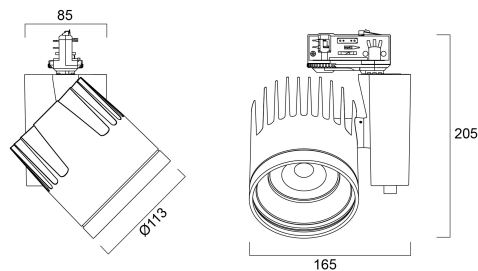

Valonjakotiedostot



Beacon XL LED 33W 4000K 50° L3 valaisinkohtainen himmennin CRI93 musta

Tuotenro: 2059708
Perustiedot

Tuotenimi	Beacon XL LED 33W 4000K 50° L3 valaisinkohtainen himmennin CRI93 musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4280868
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2950
Valotehokkuus (lm/W)	89
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	93
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	50
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	33
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	1-10V (analoginen)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	850
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	85
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	104
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	31
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	50

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	72000
Elinikä - L80 B20	72000
Elinikä - L90 B10	33000

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Pituus (mm)	85
Leveys (mm)	165
Korkeus (mm)	205

Concord

Beacon XL LED 33W 4000K 50° L3 valaisinkohtainen himmennin CRI93 musta

Tuotenro: 2059708
Pakkaustiedot

Turvallisuustiedot

Concord

EAN-koodi	5025768597086	Hehkulankatesti (°C)	650
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0		
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5		
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.5		
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768597086		
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1		
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0		
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5		
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.5		