

Beacon XL LED 33W 3000K 50° L3 CRI85 musta

Tuotenro: 2059716


Concord



Integrated LED spotlight, black RAL 9005, compact and minimalist design, ideal for retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 50° wide beam, optics: Polycarbonate lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 33W, total fixture output: 3350lm, luminaire efficacy: 102lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 85 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, non-dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track Adaptor, compatible with OneTrack, Global Trac, and Concord Lytespan 3 track (for detailed information please check the compatibility list), protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø113x165x205mm, weight: 1.66kg.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

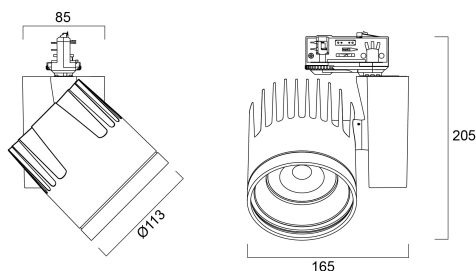

Valonjakotiedostot

0.5	0.47	2071 E/C09 25.1°	17071 644
1.0	0.94	2071 E/C09 25.1°	4202 1612
1.5	1.41	2071 E/C09 25.1°	1522 716
2.0	1.87	2071 E/C09 25.1°	1081 493
2.5	2.34	2071 E/C09 25.1°	862 280
3.0	2.81	2071 E/C09 25.1°	491 179

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 50.2°)



Beacon XL LED 33W 3000K 50° L3 CRI85 musta

Tuotenro: 2059716

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Beacon XL LED 33W 3000K 50° L3 CRI85 musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4280876
E-antal SE	7401257
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3350
Valotehokkuus (lm/W)	102
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	85
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	50
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	33
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	800
Sytytysvirtapiikki (A)	30
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	72000
Elinikä - L80 B20	72000
Elinikä - L90 B10	33000

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Pituus (mm)	85
Leveys (mm)	165
Korkeus (mm)	205
Paino (kg)	1.365

Beacon XL LED 33W 3000K 50° L3 CRI85 musta

Tuotenro: 2059716

Concord

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768597161
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768597161
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
----------------------	-----