


# BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK

Tuotenro: 2059754


Concord

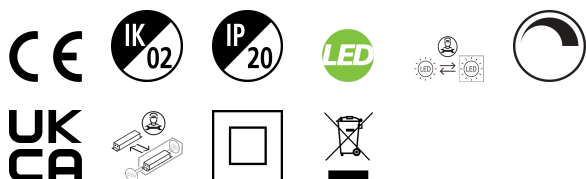

Integrated LED spotlight, black RAL 9005, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 8° spot to a 55° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 8° spot to 55° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 21W, total fixture output: 1150lm, luminaire efficacy: 55lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3+DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

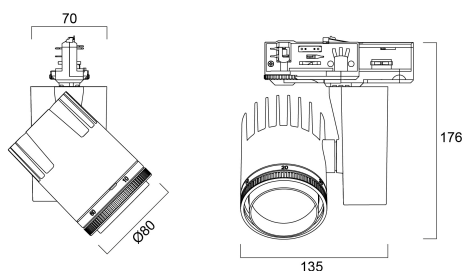

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.52	Ø171 / 27.3"	8708 / 2381
1.0	1.03	Ø171 / 27.3"	1677 / 590
1.5	1.55	Ø171 / 27.3"	745 / 268
2.0	2.06	Ø171 / 27.3"	479 / 168
2.5	2.58	Ø171 / 27.3"	298 / 98
3.0	3.10	Ø171 / 27.3"	198 / 68

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 54.6°)



# BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK

Tuotenro: 2059754

Concord

## Perustiedot

Tuotenimi	BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1150
Valotehokkuus (lm/W)	55
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	97
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	21
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	230.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Ohjausvirta (mA)	500
Sytytysvirtapiikki (A)	45
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	20
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	80

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	47500

## Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Leveys (mm)	135
Korkeus (mm)	176
Tuotteen halkaisija (mm)	80
Paino (kg)	0.95

# BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3+DALI BLACK

Tuotenro: 2059754

Concord

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768597543
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	17.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	15.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768597543
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	17.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	15.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.5

## Turvallisuustiedot

Käyttö vain kuivissa tiloissa | Kyllä