


Equinox 165 20W 2300lm 4000K CRI90 kirkas akryyli UGR19 Casambi musta

Tuotenro: 2060591


Concord

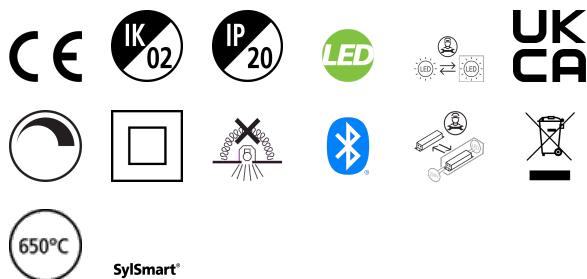



Equinox is an elegant and innovative luminaire designed using the latest optical technology. It is a high quality and efficient lighting solution for office, hospitality, and retail environments. It creates inspirational halo effects regulated by a unique adjustable optic system. It is Sylsmart dimmable downlight luminaire, Colour rendering index $Ra > 90$, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Cut out dimensions: 165mm. Low Glare $UGR < 19$. Finish Jet Black RAL 9005.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

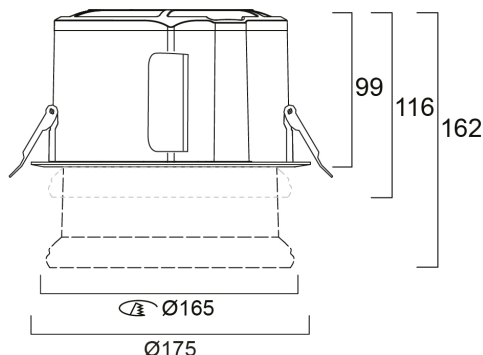

Valonjakotiedostot



Equinox 165 20W 2300lm 4000K CRI90 kirkas akryyli UGR19 Casambi musta

Tuotenro: 2060591

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Equinox 165 20W 2300lm 4000K CRI90 kirkas akryyli UGR19 Casambi musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2300
Valotehokkuus (lm/W)	115
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	64
Valonjaon tyyppi	Häikäisy-suoja
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	20
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Liitäntälaitteen asennus	ULKOPUOLINEN
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Casambi
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	650
Sytytysvirtapiikki (A)	26.4
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	224
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	26
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	20
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Equinox 165 20W 2300lm 4000K CRI90 kirkas akryyli UGR19 Casambi musta

Tuotenro: 2060591

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	114000
Elinikä - L80 B10	108000
Elinikä - L90 B10	51500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	99
Tuotteen halkaisija (mm)	175
Paino (kg)	1.55

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768605910
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	30.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	30.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	17.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768605910
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	30.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-25