


Solstice 68 10W 1050lm 2700K CRI90

Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060800

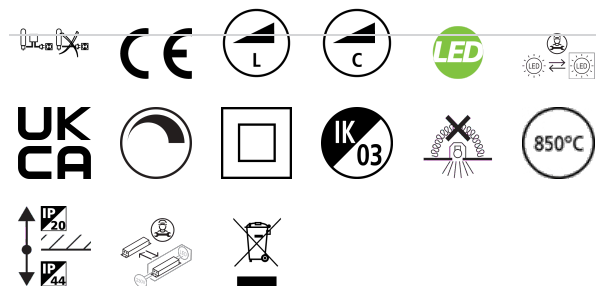


Concord





The Solstice 68 1050lm 927 DIM is a high efficient phase dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 2700K Candle Light, Class II, Protection rating IP44/IP20, Cut out dimensions: 68mm

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

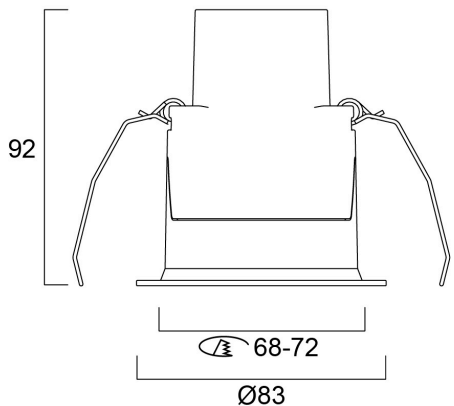

Valonjakotiedostot



Solstice 68 10W 1050lm 2700K CRI90

Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060800
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Solstice 68 10W 1050lm 2700K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	Emergency type	
		Kokonaisteho (W)	10
		Virta (A)	1
Teknologia	LED	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Runko	Alumiini	Lampun tehokerroin	0.95
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	0.2
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	Suojausluokka	Luokka II
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät	Erillinen liitántälaite tarvitaan	kyllä
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C	Liitántälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennettävä	Kyllä
ETIM-luokka	EC001744	Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Sähkönumero FI	4170451	Ohjausvirta (mA)	250
Takuu	5 vuotta	Sytytysvirtapiikki (A)	10

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1050
Valotehokkuus (lm/W)	105
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Candlelight
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Avauskulma (°)	52
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 21
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	81
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	131
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	51
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	82
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L90 B50	56000

Solstice 68 10W 1050lm 2700K CRI90

Vaihehimmennys hopea heijastin

valkoinen kehys

Tuotenro: 2060800

Rakennetiedot	
Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Korkeus (mm)	92
Tuotteen halkaisija (mm)	83
Upotusaukko (mm)	68
Paino (kg)	0.4

Pakkaustiedot

Pakkaustiedot	
EAN-koodi	5025768608003
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	13.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	16.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768608003
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	13.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35

Concord