


Solstice 68 9,5W 1050lm 2700K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060801




Concord

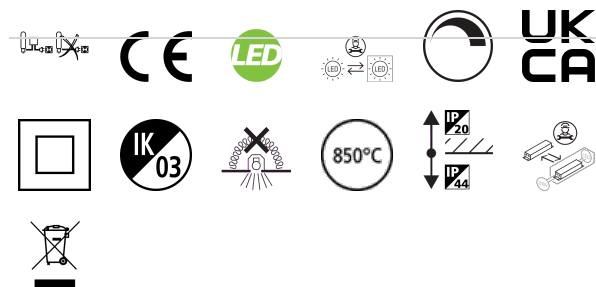

The Solstice 68 1050lm 927 DALI is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 2700K Candle Light, Class II, Protection rating IP44/IP20, Cut out dimensions: 68mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

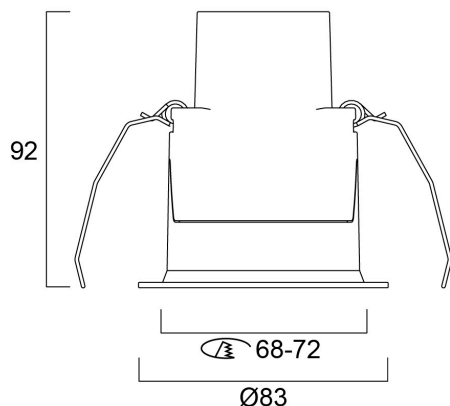

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.50	50°	0.50	5245
1.0	0.99	50°	0.99	1311
1.5	1.49	50°	1.49	583
2.0	1.99	50°	1.99	333
2.5	2.49	50°	2.49	210
3.0	2.99	50°	2.99	146

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 52.8°)



Solstice 68 9,5W 1050lm 2700K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060801
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Solstice 68 9,5W 1050lm 2700K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	9.5
Kanta	N/A	Virta (A)	1
Runko	Alumiini	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	Lampun tehokerroin	0.9
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	0.1
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C	Suojausluokka	Luokka II
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
ETIM-luokka	EC001744	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sähkönumero FI	4170452	Himmennettävä	Kyllä
Takuu	5 vuotta	Himmennystapa	DALI-2, Switch-Dim (verkkojännite)

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1050
Valotehokkuus (lm/W)	111
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Candlelight
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Avauskulma (°)	52
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 21
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sytytysvirtapiikki (A)	9.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	155
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	106
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	170
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	72
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	115
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L90 B50	56000

Solstice 68 9,5W 1050lm 2700K CRI90 DALI-2/Switch-Dim hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060801
Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Korkeus (mm)	92
Tuotteen halkaisija (mm)	83
Upotusaukko (mm)	68
Paino (kg)	0.4

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768608010
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	13.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	16.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768608010
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	13.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35

Concord