


Solstice 68 10W 1125lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060802




Concord

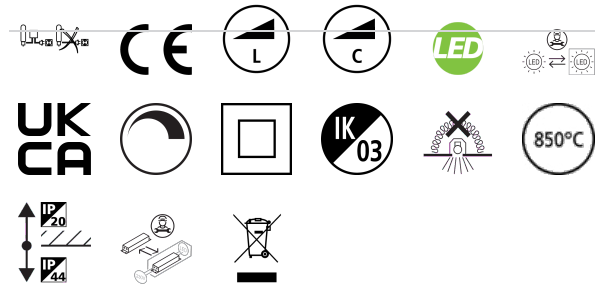

The Solstice 68 1125lm 930 DIM is a high efficient phase dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP44/IP20, Cut out dimensions: 68mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

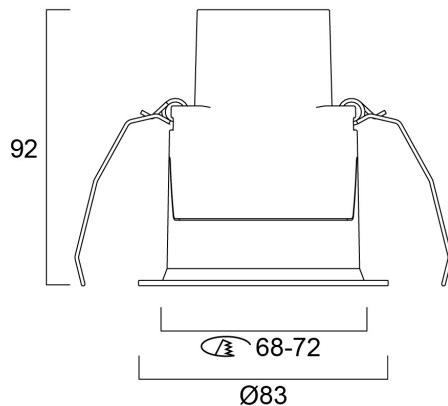

Valonjakotiedostot

0.5	0.48	5071 5100	28.7° 29.1°	5913 2104
1.0	0.96	5071 5100	28.7° 29.1°	1483 554
1.5	1.44	5071 5100	28.7° 29.1°	646 227
2.0	1.93	5071 5100	28.7° 29.1°	383 133
2.5	2.41	5071 5100	28.7° 29.1°	233 86
3.0	2.89	5071 5100	28.7° 29.1°	181 66

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 51.4°)



Solstice 68 10W 1125lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060802
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Solstice 68 10W 1125lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	10
Kanta	N/A	Virta (A)	1
Runko	Alumiini	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	Lampun tehokerroin	0.95
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	0.2
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C	Suojausluokka	Luokka II
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
ETIM-luokka	EC001744	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sähkönumero FI	4170453	Himmennettävä	Kyllä
Takuu	5 vuotta	Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1125
Valotehokkuus (lm/W)	113
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Avauskulma (°)	52
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 21
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	81
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	131
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	51
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	82
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L90 B50	56000

Solstice 68 10W 1125lm 3000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060802
Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Korkeus (mm)	92
Tuotteen halkaisija (mm)	83
Upotusaukko (mm)	68
Paino (kg)	0.4

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768608027
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	13.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	16.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768608027
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	13.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35

Concord