


Solstice 68 Square 10W 1010lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060830




Concord

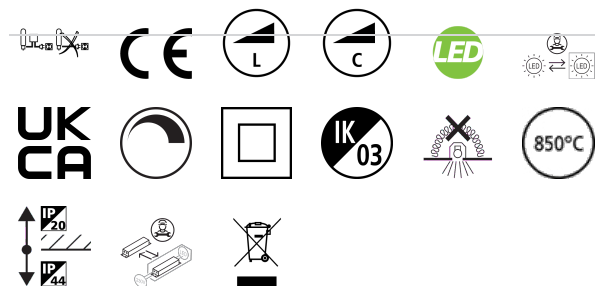

The Solstice 68 1010lm 940 DIM Square is a high efficient phase dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP44/IP20, Cut out dimensions: 68mm

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

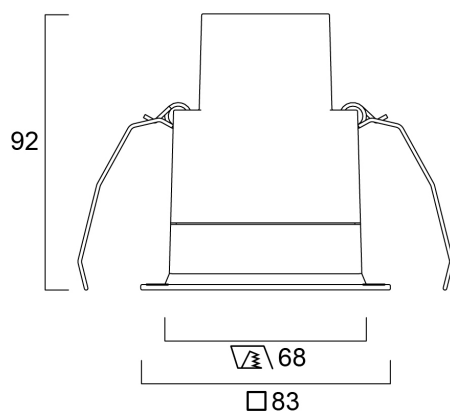

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.71	50°	3219
1.0	1.42	50°	805
1.5	2.12	50°	336
2.0	2.83	50°	201
2.5	3.54	50°	129
3.0	4.25	50°	89

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 70.6°)



Solstice 68 Square 10W 1010lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060830
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Solstice 68 Square 10W 1010lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys	Emergency type	
		Kokonaisteho (W)	10
		Virta (A)	1
Teknologia	LED	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Runko	Alumiini	Lampun tehokerroin	0.95
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	0.2
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	Suojausluokka	Luokka II
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennettävä	Kyllä
ETIM-luokka	EC001744	Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Sähkönumero FI	4170499	Ohjausvirta (mA)	250
Takuu	5 vuotta	Sytytysvirtapiikki (A)	10

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1010
Valotehokkuus (lm/W)	101
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Avauskulma (°)	70
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 21
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	81
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	131
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	51
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	82
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L90 B50	56000

Solstice 68 Square 10W 1010lm 4000K CRI90 Vaihehimmennys hopea heijastin valkoinen kehys

Tuotenro: 2060830
Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Pituus (mm)	83
Leveys (mm)	83
Korkeus (mm)	92
Upotusaukko (mm)	68
Paino (kg)	0.45

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768608300
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	13.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	16.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768608300
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	13.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35

Concord