

Solstice 100 10W 1535lm 4000K CRI90 kallistus/suuntaus 30°/355° Vaihehimmennys valkoinen heijastin valkoinen kehys

Tuotenumro: 20608334




Concord

The Solstice 100 1535lm 940 DIM Adjustable is a high efficient phase dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 4000K Neutral White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 100mm, fully adjustable with 355 degree angles

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

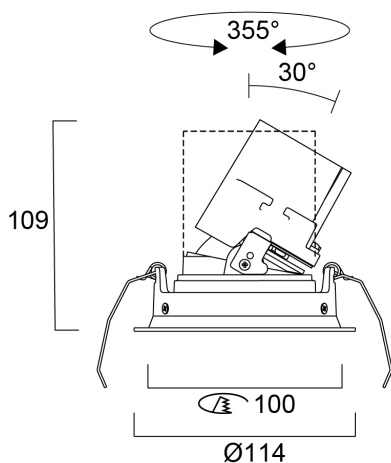

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.39	30°	0.39	10478
1.0	0.79	30°	0.79	2619
1.5	1.18	30°	1.18	1184
2.0	1.58	30°	1.58	695
2.5	1.97	30°	1.97	419
3.0	2.36	30°	2.36	291

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°] Beam diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 43.0°)



Solstice 100 10W 1535lm 4000K CRI90

kallistus/suuntaus 30°/355°

Vaihehimmennys valkoinen heijastin

valkoinen kehys

Perustiedot

Tuotenro: 2060834	Solstice 100 10W 1535lm 4000K CRI90
Tuotenimi	kallistus/suuntaus 30°/355° Vaihehimmennys valkoinen heijastin valkoinen kehys
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4170487
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1535
Valotehokkuus (lm/W)	153
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Avauskulma (°)	43
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 18
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	10
Virta (A)	1
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	0.2
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	250
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	81
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	131
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	51
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	82
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L90 B50	56000

Concord

Solstice 100 10W 1535lm 4000K CRI90

kallistus/suuntaus 30°/355°

Vaihehimmennys valkoinen heijastin

valkoinen kehys

Rakennetiedot

Tuotenumero: 2060834	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysoojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Korkeus (mm)	108
Tuotteen halkaisija (mm)	114
Upotusaukko (mm)	100
Paino (kg)	0.41

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5 207683 8348
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	13.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	13.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768608348
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	13.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	13.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.0
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35

Concord