


PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01

Tuotenro: 2069351


Concord

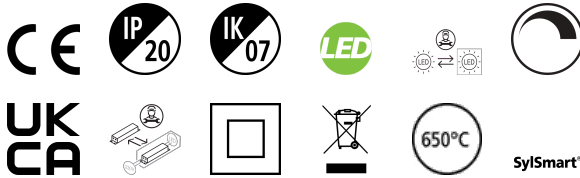

PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01 is a high performance low glare office luminaire with individually adjustable light pods to enhance architectural design. Diffuser is made of optical grade polycarbonate with an optical film for high efficacy and excellent glare control. Suitable for offices where aesthetics is important. Ceiling recessed 600x600mm, White colour - RAL9010. SylSmart stand alone office capable, 4000K Neutral White LED, CRI>80, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Lumen package of 3750 lm, total power consumption 26W, efficacy 144lm/W. Lifespan 67,000 hours L90B10. UGR<19. IK07, IP20. Electrical protection: Class II. Glow wire test 850°C.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

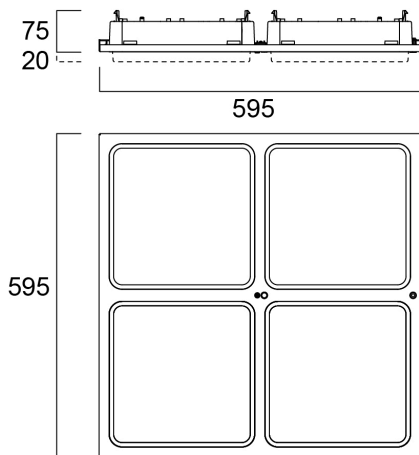

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	0.88	0.70	0.70	723
1.0	1.76	1.40	1.40	361
1.5	2.64	2.10	2.10	161
2.0	3.53	2.80	2.80	91
2.5	4.41	3.50	3.50	57
3.0	5.29	4.20	4.20	41

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 82.8°)

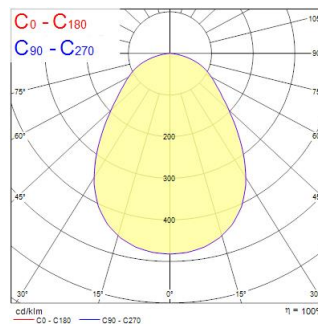

PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01

Tuotenro: 2069351

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01
Teknologia	LED
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Pinta- asennus kattopintaan
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Toimistot
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4262007
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3750
Valotehokkuus (lm/W)	144
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	26
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen asennus	ULKOPUOLINEN
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Standalone (SSC)
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	28
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	195
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	46
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	18
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	28

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	120000
Elinikä - L90 B10	67000

PIXER RECESSED 600X600 HE 4P 4000K SSC01

Tuotenro: 2069351

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	75
Paino (kg)	6.0
Upotussyvyys (mm)	150

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768693511
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	72.8
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	63.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	15.9
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768693511
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	72.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	63.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	15.9
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä