


Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen

Tuotenro: 2069510




Concord

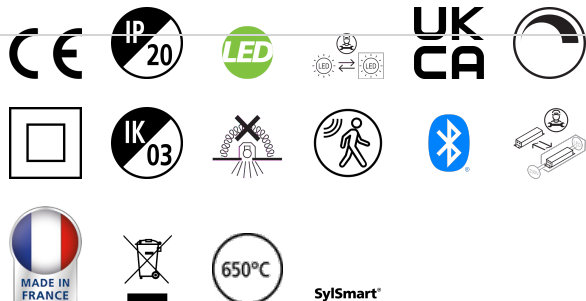

OFFICELYTE 600 HO (High Output) SYLSMART CONNECTED on erittäin tehokas uppoasennettava paneelivalaisin. Teho 34,5W, valovirta 4400 lm, värilämpötila 4000K, MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI80. UGR<19, joten valaisin minimoi häikäisyn ja takaa miellyttävän valaistuksen. Häikäisysoja mikroprisma/opaali. Täyttää sisävalaistusstandardin SFS-EN 12464-1-2011 vaatimukset valaistusvoimakkuuksista. Soveltuu erinomaisesti toimisto- ja koulutusympäristöihin sekä korkeisiin tiloihin. Koteloitu rakenne estää pölyn pääsyn valaisimeen ja parantaa valaistuksen alenemakerronta. RAL9016 valkoinen runko terästä. Asennus T-listan päälle, saatavilla asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen. Voidaan asentaa 20 – 50 mm levykattomateriaaleihin.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

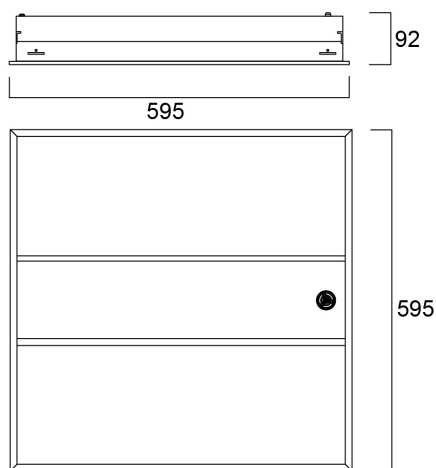

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.72 0.95	35.8° 43.8°	949 399
1.0	1.43 1.90	35.8° 43.8°	237 159
1.5	2.15 2.85	35.8° 43.8°	106 60
2.0	2.86 3.80	35.8° 43.8°	59 34
2.5	3.58 4.74	35.8° 43.8°	38 19
3.0	4.30 5.69	35.8° 43.8°	29 11



Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen

Tuotenro: 2069510
Perustiedot

Tuotenimi	Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4400
Valotehokkuus (lm/W)	128
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	87
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	34.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	15
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	220
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	42
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	25
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75

Concord

Officelyte 600 HO 34,5W 4400lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen

Tuotenumero: 2069510

Kytettävän johtimen poikkipinta -
Max (mm²)

2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

100000

Elinikä - L80 B50

93000

Rakennetiedot

Rungon väri

RAL 9016 - Valkoinen

IP-luokka

IP20

IK-luokka

IK03

Häikäisysuojan pintakäsittely

Prisma

Häikäisysuojan materiaali

PMMA akryyli

Heijastimen pinnoite

Not Applicable

Pituus (mm)

595

Leveys (mm)

595

Korkeus (mm)

90

Paino (kg)

4.5

Upotussyvyys (mm)

90

Pakkaustiedot

EAN-koodi

5025768695102

Yksittäispakkauksen pituus / korkeus
(cm)

67.0

Yksittäispakkauksen leveys (cm)

10.0

Yksittäispakkauksen syvyys (cm)

61.5

DUN14 (tukkupakkaus 1)

05025768695102

Kappalemäärä tukkupakkaus 2

1

Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)

67.0

Tukkupakkaus 2 leveys (cm)

10.0

Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)

61.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)

650

Käyttölämpötila

5-35

Concord