


Officelyte 1200X300 HE 28W 3450lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen

Tuotenro: 2069527


Concord

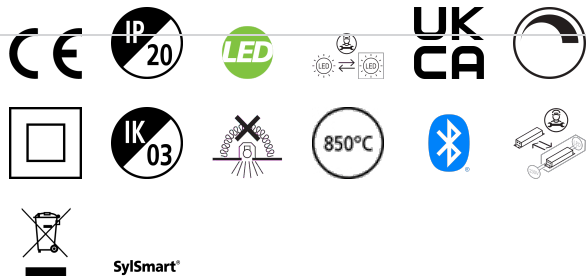

Concord OFFICELYTE 1200 4000K HE SSA01D is a high performance low glare luminaire for offices and education applications. Suitable for lay in, as well as for pull up, into concealed grid and plasterboard ceilings with our optional wedge accessory kits suitable. Optical solution is a combination of Tp(a) rated central prismatic and side diffusers. Painted steel housing with RAL 9016 finishing colour. 1196x296x60mm dimensions. 3450lm luminous flux, 28W total power consumption, 123lm/W efficacy level, CRI80 4000K (Neutral white) LED light sources with chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Conforming to EN 12464-1 for indoor work places, UGR<19. IK03 impact resistance, IP20 ingress protection level. IEC Class II electrical protection. Photobiological Risk Group 1. Lifespan 93k hours at L80B50. Glow Wire test 850°C. SylSmart Connected enabled BT driver.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

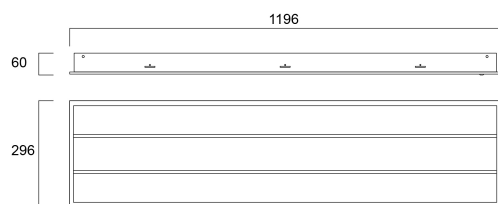

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.71 0.95	35.3° 44.3°	707 937	2062 1459
1.0	1.43 1.90	35.3° 44.3°	1414 1874	515 365
1.5	2.14 2.85	35.3° 44.3°	2121 2811	276 131
2.0	2.86 3.80	35.3° 44.3°	2828 3800	171 93
2.5	3.57 4.75	35.3° 44.3°	3535 4750	108 78
3.0	4.29 5.70	35.3° 44.3°	4242 5700	72 59



Officelyte 1200X300 HE 28W 3450lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen

Tuotenro: 2069527
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Officelyte 1200X300 HE 28W 3450lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	28
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Runko	Teräs	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Lampun tehokerroin	0.95
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat	Suojausluokka	Luokka II
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennettävä	Kyllä
ETIM-luokka	EC002892	Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Takuu	5 vuotta	Minimi himmennystaso (%)	1
		Ohjausvirta (mA)	750
		Sytytysvirtapiikki (A)	20
		Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	25
		Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
		Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
		LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
		Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
		Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
		Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55
		Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
		Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3450
Valotehokkuus (lm/W)	123
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	80
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	93000
Elinikä - L90 B50	45000

Officelyte 1200X300 HE 28W 3450lm 4000K mikroprisma/opaali SylSmart Connected ilman sensoria valkoinen

Tuotenro: 2069527
Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	1196
Leveys (mm)	296
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	5.0

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768695270
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	154.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	34.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768695270
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	154.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	7.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35

Concord