


OFFICELYTE 600 4000K C90 HE DALI EMPRO

Tuotenro: 2069531


Concord

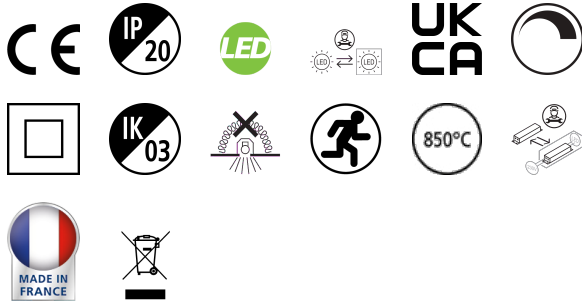

OFFICELYTE 600 HE (High Efficiency) DALI 3 h TURVAVALO on erittäin tehokas uppoasennettava paneelivalaisin. Teho 26,5W, valovirta 3150 lm, värilämpötila 4000K, MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI90. UGR<19, joten valaisin minimoi häikäisyn ja takaa miellyttävän valaistuksen. Häikäisyuoja mikroprisma/opaali. Täyttää sisävalaistusstandardin SFS-EN 12464-1-2011 vaatimukset valaistusvoimakkuuksista. Soveltuu erinomaisesti toimisto- ja koulutusympäristöihin sekä korkeisiin tiloihin. Koteloitu rakenne estää pölyn pääsyn valaisimeen ja parantaa valaistuksen alenemakerronta. RAL9016 valkoinen runko terästä. Asennus T-listan päälle, saatavilla asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen. Voidaan asentaa 20 – 50 mm levykattomateriaaleihin.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

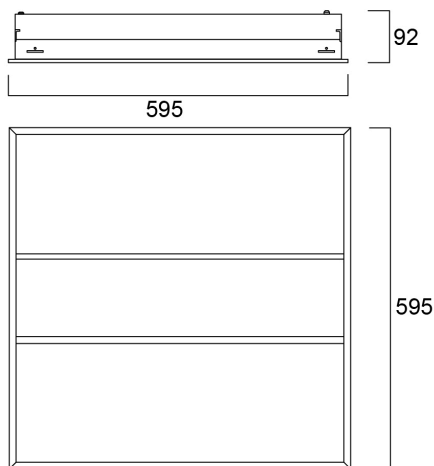

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E171	E180	E190	E200	E210	E220	E230	E240	E250	E260	E270	E280	E290	E300	E310	E320	E330	E340	E350	E360	E370	E380	E390	E400	E410	E420	E430	E440	E450	E460	E470	E480	E490	E500					
0.5	0.72 0.95	600	582	564	546	528	510	492	474	456	438	420	402	384	366	348	330	312	294	276	258	240	222	204	186	168	150	132	114	96	78	60	42	24	6					
1.0	1.43 1.90	1700	1632	1564	1496	1428	1360	1292	1224	1156	1088	1020	952	884	816	748	680	612	544	476	408	340	272	204	136	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5	2.15 2.85	786	756	726	696	666	636	606	576	546	516	486	456	426	396	366	336	306	276	246	216	186	156	126	96	66	36	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.0	2.86 3.80	425	405	385	365	345	325	305	285	265	245	225	205	185	165	145	125	105	85	65	45	25	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	3.58 4.74	272	257	242	227	212	197	182	167	152	137	122	107	92	77	62	47	32	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.0	4.30 5.69	189	177	165	153	141	129	117	105	93	81	69	57	45	33	21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OFFICELYTE 600 4000K C90 HE DALI EMPRO

Tuotenro: 2069531

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE DALI EMPRO
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3150
Valotehokkuus (lm/W)	119
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	87
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	345

Sähköiset tiedot

Emergency mode	Maintained
Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	26.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.97
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	650
Sytytysvirtapiikki (A)	13.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	304
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	38
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	46
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	58
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	18
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	23
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	35

OFFICELYTE 600 4000K C90 HE DALI EMPRO

Tuotenro: 2069531

Concord

Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	93000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	90
Paino (kg)	5.7

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768695317
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	67.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	61.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768695317
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	67.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	61.0
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35