


OFFICELYTE 600 4000K C90 HE SSA01D

Tuotenro: 2069533


Concord

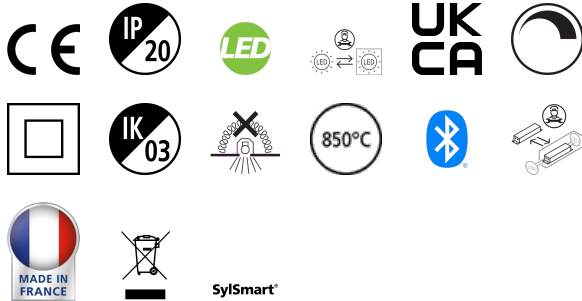

OFFICELYTE 600 HE (High Efficiency) SYLSMART CONNECTED ILMAN TUNNISTINTA on erittäin tehokas uppoasennettava paneelivalaisin. Teho 24W, valovirta 3150 lm, värielämpötila 4000K, MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI90. UGR<19, joten valaisin minimoi häikäisyn ja takaa miellyttävän valaistuksen. Häikäisysooja mikroprisma/opaali. Täyttää sisävalaistusstandardin SFS-EN 12464-1-2011 vaatimukset valaistusvoimakkuuksista. Soveltuu erinomaisesti toimisto- ja koulutusympäristöihin sekä korkeisiin tiloihin. Koteloitu rakenne estää pölyn pääsyn valaisimeen ja parantaa valaistuksen alenemakeroitinta. RAL9016 valkoinen runko terästä. Asennus T-listan päälle, saatavilla asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen. Voidaan asentaa 20 – 50 mm levykattomateriaaleihin.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

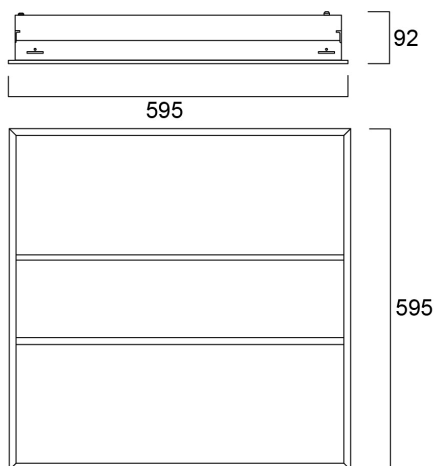

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.72	35°	180	600
	0.95	43°	154	
1.0	1.43	35°	408	1700
	1.90	43°	330	
1.5	2.15	35°	296	786
	2.85	43°	216	
2.0	2.85	35°	174	425
	3.80	43°	111	
2.5	3.58	35°	114	272
	4.74	43°	82	
3.0	4.30	35°	81	189
	5.69	43°	58	



OFFICELYTE 600 4000K C90 HE SSA01D

Tuotenro: 2069533

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	OFFICELYTE 600 4000K C90 HE SSA01D
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3150
Valotehokkuus (lm/W)	131
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	87
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	24
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	650
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	25
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	93000

OFFICELYTE 600 4000K C90 HE SSA01D

Tuotenro: 2069533

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysojan materiaali	PMMA akryyli
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	90
Paino (kg)	4.4

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768695331
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	67.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	61.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768695331
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	67.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	61.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35