


# OFFICELYTE 600 4000K C90 HO SSA01D

Tuotenro: 2069539

## Concord

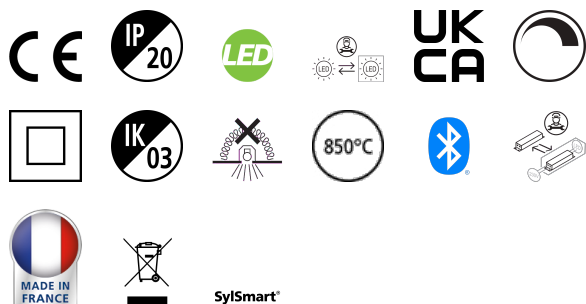

OFFICELYTE 600 HO (High Output) SYLSMART CONNECTED ILMAN TUNNISTINTA on erittäin tehokas uppoasennettava paneelivalaisin. Teho 34W, valovirta 4200 lm, värielämpötila 4000K, MacAdam SDCM3, värintoistoindeksi CRI90. UGR<19, joten valaisin minimoi häikäisyn ja takaa miellyttävän valaistuksen. Häikäisysuoja mikroprisma/opaali. Täyttää sisävalaistusstandardin SFS-EN 12464-1-2011 vaatimukset valaistusvoimakkuuksista. Soveltuu erinomaisesti toimisto- ja koulutusympäristöihin sekä korkeisiin tiloihin. Koteloitu rakenne estää pölyn pääsyn valaisimeen ja parantaa valaistuksen alenemakeroitinta. RAL9016 valkoinen runko terästä. Asennus T-listan päälle, saatavilla asennussarjat levykatto- ja piilolista-asennukseen. Voidaan asentaa 20 – 50 mm levykattomateriaaleihin.


## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)



### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.72	0.95	0.95	907
			35°	240
1.0	1.43	1.90	1.90	228
			35°	611
1.5	2.15	2.85	2.85	107
			35°	33
2.0	2.86	3.80	3.80	57
			35°	15
2.5	3.58	4.74	4.74	36
			35°	7
3.0	4.30	5.69	5.69	22
			35°	4

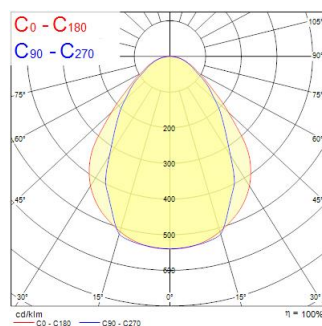

# OFFICELYTE 600 4000K C90 HO SSA01D

Tuotenro: 2069539

## Concord

### Perustiedot

Tuotenimi	OFFICELYTE 600 4000K C90 HO SSA01D
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

### Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4200
Valotehokkuus (lm/W)	124
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	87
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

### Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	34
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	25
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm <sup>2</sup> )	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	93000

# OFFICELYTE 600 4000K C90 HO SSA01D

Tuotenro: 2069539

Concord

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	90
Paino (kg)	4.4

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768695393
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	67.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	61.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768695393
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	67.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	10.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	61.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35