
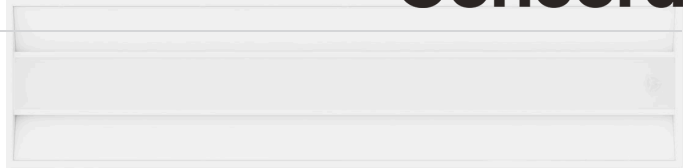


Officelyte 1200X300 HE 28,5W 3300lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen

Tuotenro: 2069554


Concord

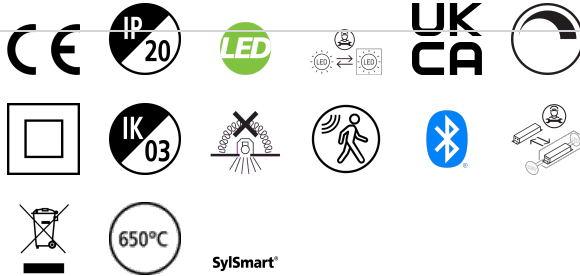



Concord OFFICELYTE 1200 C90 4000K HE SSA03 is a high performance low glare luminaire for offices and education applications. Suitable for lay in, as well as for pull up, into concealed grid and plasterboard ceilings with our optional wedge accessory kits suitable. Optical solution is a combination of Tp(a) rated central prismatic and side diffusers. Painted steel housing with RAL 9016 finishing colour. 1196x296x60mm dimensions. 3300lm luminous flux, 28.5W total power consumption, 116lm/W efficacy level, CRI80 4000K (Neutral white) LED light sources with chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. Conforming to EN 12464-1 for indoor work places, UGR<19. IK03 impact resistance, IP20 ingress protection level. IEC Class II electrical protection. Photobiological Risk Group 1. Lifespan 93k hours at L80B50. Glow Wire test 650°C. SylSmart Connected enabled with integrated sensor.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

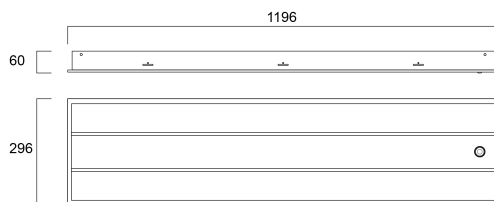

Valonjakotiedostot



Officelyte 1200X300 HE 28,5W 3300lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen

Tuotenro: 2069554
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Officelyte 1200X300 HE 28,5W 3300lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	28.5
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Runko	Teräs	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Lampun tehokerroin	0.95
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat	Suojausluokka	Luokka II
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennettävä	Kyllä
ETIM-luokka	EC002892	Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Takuu	5 vuotta	Minimi himmennystaso (%)	1
		Ohjausvirta (mA)	750
		Sytytysvirtapiikki (A)	15
		Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	220
		Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
		Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
		LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
		Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
		Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	27
		Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	33
		Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	42
		Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	12
		Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	16
		Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20
		Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	25
		Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3300
Valotehokkuus (lm/W)	116
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	90
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	80
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Officelyte 1200X300 HE 28,5W 3300lm 4000K CRI90 mikroprisma/opaali SylSmart Connected valkoinen

Tuotenumero: 2069554

Kytettävän johtimen poikkipinta -
Max (mm²)

2.5

Pakkaustiedot

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50 100000

Elinikä - L80 B50 93000

Elinikä - L90 B50 45000

Rakennetiedot

Rungon väri RAL 9016 - Valkoinen

IP-luokka IP20

IK-luokka IK03

Häikäisysuojan pintakäsittely Prisma

Häikäisysuojan materiaali PC polykarbonaatti

Heijastimen pinnoite Not Applicable

Pituus (mm) 1196

Leveys (mm) 296

Korkeus (mm) 60

Paino (kg) 5.0

EAN-koodi 5025768695546

Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) 154.0

Yksittäispakkauksen leveys (cm) 34.0

Yksittäispakkauksen syvyys (cm) 7.2

DUN14 (tukkupakkaus 1) 05025768695546

Kappalemäärä tukkupakkaus 2 1

Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) 154.0

Tukkupakkaus 2 leveys (cm) 34.0

Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) 7.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C) 650

Käyttölämpötila 5-35