


Solstice 150 17W 1450lm LumiNature 3000K CRI97 Casambi Hopea/Valkoinen

Tuotenro: 2070143

Concord

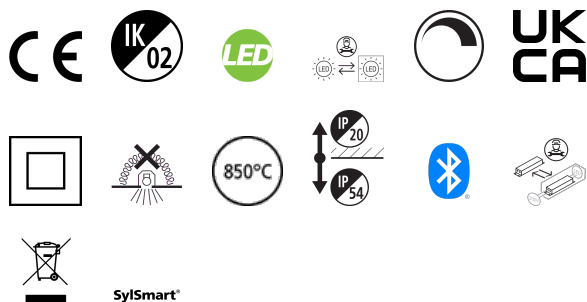



The Solstice 150 1450lm LUMI 930 SSC is a high efficient SSC dimmable downlight luminaire, Colour rendering index $Ra > 97$, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Protection rating IP40/IP20, Cut out dimensions: 150mm. Melanopic Ratio /MEER 0.609

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot



Solstice 150 17W 1450lm LumiNature 3000K CRI97 Casambi Hopea/Valkoinen

Tuotenro: 2070143

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	Solstice 150 17W 1450lm LumiNature 3000K CRI97 Casambi Hopea/Valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	40
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4262056
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1450
Valotehokkuus (lm/W)	85
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	97
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Avauskulma (°)	70
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	17
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	3
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Casambi
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	450
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	140
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	56
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	64
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	28
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	44
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Solstice 150 17W 1450lm LumiNature 3000K CRI97 Casambi Hopea/Valkoinen

Tuotenro: 2070143

Concord

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B20	90000
Elinikä - L80 B10	90000
Elinikä - L90 B10	90000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Korkeus (mm)	100
Tuotteen halkaisija (mm)	165
Upotusaukko (mm)	150
Max. Lampun halkaisija (mm) - D	165
Paino (kg)	0.95
Upotussyvyys (mm)	150

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768701438
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	30.3
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	30.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768701438
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	30.3
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	30.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-10-40