

Solstice 200 Pendant 25,5W 2400lm 3000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Kulta/Musta

Tuotenro: 2070402




Concord



The Solstice 200 2400lm 930 DALI Pendant Direct/Ind GB - gold reflector, black housing is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire with direct (2100lm) and indirect (580lm) light distribution, Colour rendering index Ra>90, Colour temperature: 3000K Warm White, Class II, Overall dimensions: dia 196mm, height 196mm.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

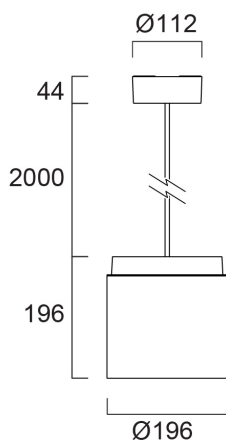

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.83	50°	38.4°	5376
1.0	1.66	50°	38.4°	1344
1.5	2.49	50°	38.4°	597
2.0	3.31	50°	38.4°	336
2.5	4.14	50°	38.4°	215
3.0	4.96	50°	38.4°	149

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (Half beam angle: 75.2°)



Solstice 200 Pendant 25,5W 2400lm 3000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Kulta/Musta

Tuotenro: 2070402
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Solstice 200 Pendant 25,5W 2400lm 3000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Kulta/Musta	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	25.5
Kanta	N/A	Virta (A)	1
Runko	Alumiini, PC polykarbonaatti	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	Lampun tehokerroin	0.95
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C	Suojausluokka	Luokka I
Käyttölämpötila Tq (°C)	35	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
ETIM-luokka	EC001744	Himmennettävä	Kyllä
Sähkönumero FI	4170445	Himmennystapa	DALI-2, Switch-Dim (verkkojännite)
Takuu	5 vuotta	Ohjausvirta (mA)	700
Optiset tiedot		Sytytysvirtapiikki (A)	9.4
Valaisimen valovirta (lm)	2680	Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	16
Valotehokkuus (lm/W)	105	Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C, C(more than 1 Light Source)
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100	Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Väriämpötila (K)	3000	Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	53
Valon väri	Lämmin valkoinen	Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	85
Värintoistoindeksi (CRI)	90	Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	33
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3	Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	33
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3	Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	53
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen	Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	53
Häikäisyarvo (UGR)	< 19	Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	66
Fotobiologinen riskiluokka	RG0	Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
		Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Solstice 200 Pendant 25,5W 2400lm 3000K CRI90 Suora/Epäsuora DALI/Switch-Dim Kulta/Musta

Tuotenro: 2070402
Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	89000
Elinikä - L90 B50	42000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Muu
Korkeus (mm)	196
Tuotteen halkaisija (mm)	196
Max. Lampun halkaisija (mm) - D	196
Paino (kg)	2.94

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768704026
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	27.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	27.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	26.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768704026
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	27.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	26.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-35

Concord