


Mini Continuum ylä-/alavalo 1,2m 29W 3850lm 4000K DALI prisma häikäisysoja valkoinen

Tuotenro: 2071453




Concord

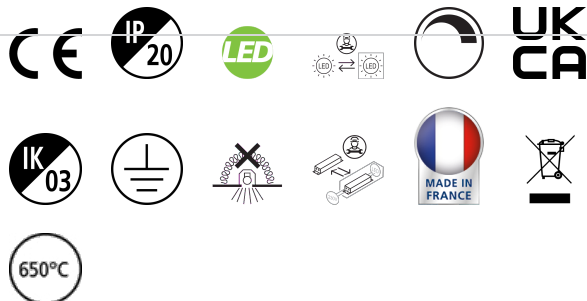

MC2 D/I 1.2M 4K DALI WHT PRIS LED luminaire, white RAL9016 finishing, direct/indirect distribution (65/35), various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: micro prismatic, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 29W, total fixture output: 3850lm, luminaire efficacy: 133lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: (Direct) 800mA + (Indirect) 350mA, electronic driver, DALI dimmable, direct/indirect independently addressable, electrical protection: CLASS I, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.54 0.67	60° 76°	4544 964
1.0	1.08 1.34	60° 76°	1236 236
1.5	1.62 2.02	60° 76°	540 107
2.0	2.16 2.69	60° 76°	329 65
2.5	2.71 3.36	60° 76°	196 37
3.0	3.26 4.03	60° 76°	131 25

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (half beam angle: 60°)
— C90 - C270 (half beam angle: 36°)



Mini Continuum ylä-/alavallo 1,2m 29W 3850lm 4000K DALI prisma häikäisysoja valkoinen

Tuotenro: 2071453
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Mini Continuum ylä-/alavallo 1,2m 29W 3850lm 4000K DALI prisma häikäisysoja valkoinen	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	29
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Runko	Alumiini	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Asennustapa	Ripustettava	Lampun tehokerroin	0.97
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät	Suojausluokka	Luokka I
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+40°C	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennettävä	Kyllä
ETIM-luokka	EC001743	Himmennystapa	DALI-2
Sähkönumero FI	4170316	Minimi himmennystaso (%)	1
Takuu	5 vuotta	Min. drive current (mA)	350
		Max. drive current (mA)	1050
		Ohjausvirta-alue (mA)	350mA / 1050mA
		Sytytysvirtapiikki (A)	29
		Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	180
		Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C, B(more than 1 Light Source)
		Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
		LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
		Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
		Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
		Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
		Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
		Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
		Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
		Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
		Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3850
Valotehokkuus (lm/W)	133
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Mini Continuum ylä-/alavallo 1,2m 29W

3850lm 4000K DALI prisma

häikäisysoja valkoinen

Tuotenumero: 2071453

Kytettävän johtimen poikkipinta -

Min (mm²)

0.75

Kytettävän johtimen poikkipinta -

Max (mm²)

1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

120000

Elinikä - L80 B20

92500

Elinikä - L90 B10

66000

Rakennetiedot

Rungon väri

RAL 9016 - Valkoinen

IP-luokka

IP20

IK-luokka

IK03

Häikäisysojan pintakäsittely

Prisma

Häikäisysojan materiaali

PC polykarbonaatti

Heijastimen pinnoite

Not Applicable

Pituus (mm)

1200

Leveys (mm)

54

Korkeus (mm)

86

Paino (kg)

3.2

Pakkaustiedot

EAN-koodi

5025768714537

Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)

121.0

Yksittäispakkauksen leveys (cm)

11.0

Yksittäispakkauksen syvyys (cm)

11.0

DUN14 (tukkupakkaus 1)

05025768714537

Kappalemäärä tukkupakkaus 2

1

Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)

121.0

Tukkupakkaus 2 leveys (cm)

11.0

Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)

11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)

650

Käyttölämpötila

1-40

Concord