


Mini Continuum ylä-/alavallo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysoja musta

Tuotenro: 2071552




Concord

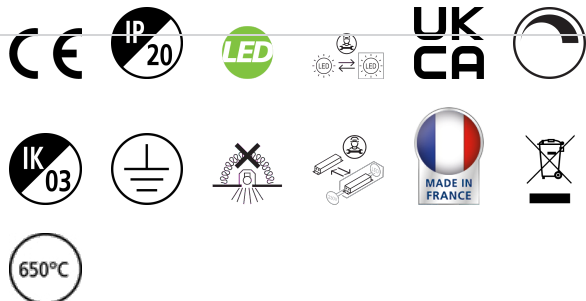

MC2 D/I 2.4M 3K DALI BLK PRIS LED luminaire, black RAL9005 finishing, direct/indirect distribution (65/35), various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: micro prismatic, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 58W, total fixture output: 7500lm, luminaire efficacy: 129m/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: (Direct) 800mA + (Indirect) 350mA, electronic driver, DALI dimmable, direct/indirect independently addressable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.55 0.65	50° 60°	9000 5400
1.0	1.10 1.30	50° 60°	2250 1350
1.5	1.65 2.05	50° 60°	1000 450
2.0	2.20 2.74	50° 60°	562 281
2.5	2.74 3.42	50° 60°	356 181
3.0	3.30 4.11	50° 60°	222 111

Distance [m] Cone diameter [m]
— C0 - C180 (half beam angle: 65.0°)
— C90 - C270 (half beam angle: 87.0°)



Mini Continuum ylä-/alavallo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysoja musta

Tuotenro: 2071552
Perustiedot

Sähköiset tiedot

Concord

Tuotenimi	Mini Continuum ylä-/alavallo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysoja musta	Emergency type	
Teknologia	LED	Kokonaisteho (W)	58
Kanta	N/A	Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Runko	Alumiini	Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Asennustapa	Ripustettava	Lampun tehokerroin	0.98
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE	THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät	Suojausluokka	Luokka I
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+40°C	Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Käyttölämpötila Tq (°C)	25	Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A	Himmennettävä	Kyllä
ETIM-luokka	EC001743	Himmennystapa	DALI-2
Sähkönumero FI	4170315	Minimi himmennystaso (%)	1
Takuu	5 vuotta	Min. drive current (mA)	350
		Max. drive current (mA)	1050
		Ohjausvirta-alue (mA)	350mA / 1050mA
		Sytytysvirtapiikki (A)	31.5
		Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	215
		Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C, C(more than 1 Light Source)
		Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
		LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
		Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	15
		Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	20
		Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	25
		Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	32
		Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	9
		Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	12
		Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	15
		Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	19

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7500
Valotehokkuus (lm/W)	129
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Mini Continuum ylä-/alavallo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja musta

Tuotenumero: 2071552

Kytettävän johtimen poikkipinta -
Min (mm²)

0.75

Kytettävän johtimen poikkipinta -
Max (mm²)

1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

120000

Elinikä - L70 B20

120000

Elinikä - L70 B10

120000

Elinikä - L80 B50

101500

Elinikä - L80 B20

92500

Elinikä - L80 B10

88500

Elinikä - L90 B50

50000

Elinikä - L90 B20

69500

Elinikä - L90 B10

66000

Rakennetiedot

Rungon väri

RAL 9005 - Musta

IP-luokka

IP20

IK-luokka

IK03

Häikäisysuojan pintakäsittely

Prisma

Häikäisysuojan materiaali

PC polykarbonaatti

Heijastimen pinnoite

Not Applicable

Pituus (mm)

2400

Leveys (mm)

54

Korkeus (mm)

86

Paino (kg)

5.56

Pakkaustiedot

EAN-koodi

5025768715527

Yksittäispakkauksen pituus / korkeus
(cm)

256.0

Yksittäispakkauksen leveys (cm)

15.0

Yksittäispakkauksen syvyys (cm)

15.0

DUN14 (tukkupakkaus 1)

05025768715527

Kappalemäärä tukkupakkaus 2

1

Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)

256.0

Tukkupakkaus 2 leveys (cm)

15.0

Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)

15.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)

650

Käyttölämpötila

1-40

Concord