



Mini Continuum ylä-/alavallo 1,2m 29W 3750lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja musta (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)

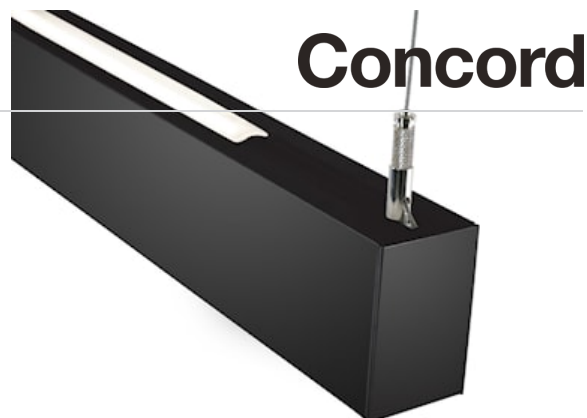

MC2-KIT D/I 1.2M 3K DALI BLK PRIS LED luminaire, black RAL9005 finishing, direct/indirect distribution (65/35), suspended kit version is pre-wired and supplied complete with end caps and suspension cables, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: micro prismatic, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 29W, total fixture output: 3750lm, luminaire efficacy: 129lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: (Direct) 800mA + (Indirect) 350mA, electronic driver, DALI dimmable, direct/indirect independently addressable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

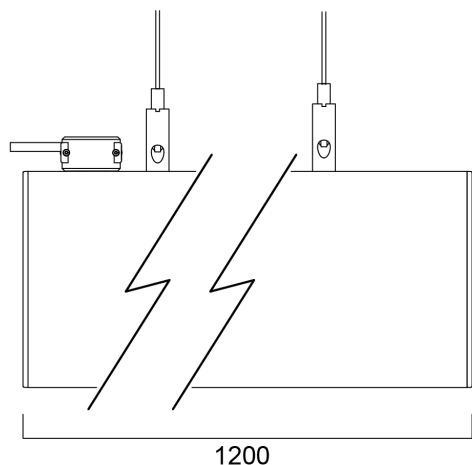

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
0.5	0.55 0.65	65°	0.55 0.65	0.55 0.65
1.0	1.10 1.30	65°	1.10 1.30	1.10 1.30
1.5	1.65 2.05	65°	1.65 2.05	1.65 2.05
2.0	2.20 2.74	65°	2.20 2.74	2.20 2.74
2.5	2.75 3.42	65°	2.75 3.42	2.75 3.42
3.0	3.30 4.11	65°	3.30 4.11	3.30 4.11

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (Half beam angle: 65.0°)
C90 - C270 (Half beam angle: 67.0°)



Mini Continuum ylä-/alavallo 1,2m 29W 3750lm 3000K DALI prisma häikäisysoja musta (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)

Perustiedot

Tuotenro: 2071561	Mini Continuum ylä-/alavallo 1,2m 29W 3750lm 3000K DALI prisma häikäisysoja musta (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)
Tuotenimi	
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Mymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001743
Sähkönumero FI	4170302
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3750
Valotehokkuus (lm/W)	129
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	29
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.97
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Ohjausvirta-alue (mA)	350mA / 1050mA
Sytytysvirtapiikki (A)	29
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	180
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C, C (more than 1 Light Source)
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27

Concord

Mini Continuum ylä-/alavallo 1,2m 29W 3750lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja musta (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)

Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Tuotenro: 2071561 Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	92500
Elinikä - L90 B10	66000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	54
Korkeus (mm)	86
Paino (kg)	3.2

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5 207681 5619
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	121.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768715619
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	121.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-40

Concord