



Mini Continuum ylä-/alavallo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysoja musta (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)

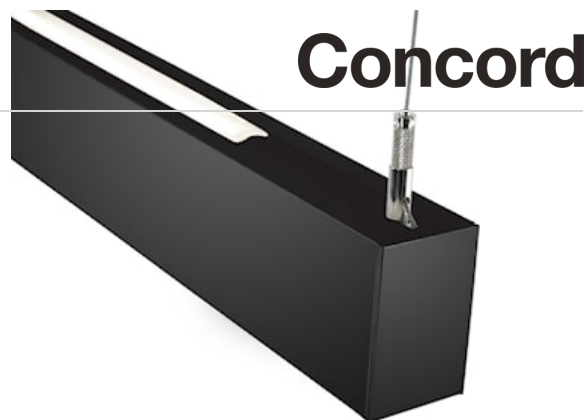

MC2-KIT D/I 2.4M 3K DALI BLK PRIS LED luminaire, black RAL9005 finishing, direct/indirect distribution (65/35), suspended kit version is pre-wired and supplied complete with end caps and suspension cables, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: micro prismatic, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 58W, total fixture output: 7500lm, luminaire efficacy: 129m/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: (Direct) 800mA + (Indirect) 350mA, electronic driver, DALI dimmable, direct/indirect independently addressable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

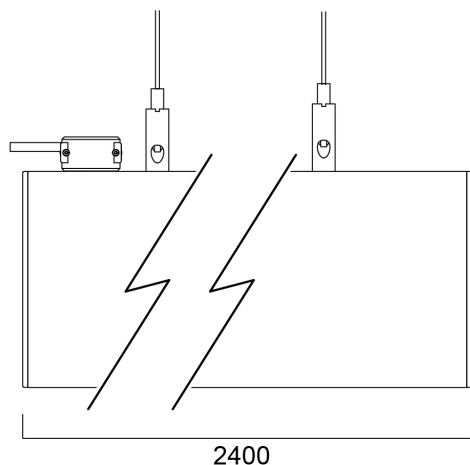

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.50 0.66	0.50 0.66	43.8° 57.0°	43.8° 57.0°	960 270
1.0	1.00 1.32	1.00 1.32	43.8° 57.0°	43.8° 57.0°	240 81
1.5	1.50 2.00	1.50 2.00	43.8° 57.0°	43.8° 57.0°	160 27
2.0	2.00 2.74	2.00 2.74	43.8° 57.0°	43.8° 57.0°	120 19
2.5	2.50 3.42	2.50 3.42	43.8° 57.0°	43.8° 57.0°	96 14
3.0	3.00 4.11	3.00 4.11	43.8° 57.0°	43.8° 57.0°	80 11



Mini Continuum ylä-/alavallo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysoja musta (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)

Perustiedot

Tuotenro: 2071562	Mini Continuum ylä-/alavallo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysoja musta (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)
Tuotenimi	
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myyvälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001743
Sähkönumero FI	4170303
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7500
Valotehokkuus (lm/W)	129
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	58
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Ohjausvirta-alue (mA)	350mA / 1050mA
Sytytysvirtapiikki (A)	31.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	215
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C, C (more than 1 Light Source)
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	15
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	32
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	19

Concord

Mini Continuum ylä-/alavallo 2,4m 58W 7500lm 3000K DALI prisma häikäisysuoja musta (sisältää päädyt ja vaijeriripustimet)

Kytettävän johtimen poikkipinta -
Min (mm²)

0.75

Tuotenro: 2071562

Kytettävän johtimen poikkipinta -
Max (mm²)

1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50

120000

Elinikä - L80 B20

92500

Elinikä - L90 B10

66000

Rakennetiedot

Rungon väri

RAL 9005 - Musta

IP-luokka

IP20

IK-luokka

IK03

Häikäisysuojan pintakäsittely

Prisma

Häikäisysuojan materiaali

PC polykarbonaatti

Heijastimen pinnoite

Not Applicable

Pituus (mm)

2400

Leveys (mm)

54

Korkeus (mm)

86

Paino (kg)

5.56

Pakkaustiedot

EAN-koodi

5 207681 5626

Yksittäispakkauksen pituus / korkeus
(cm)

256.0

Yksittäispakkauksen leveys (cm)

15.0

Yksittäispakkauksen syvyys (cm)

15.0

DUN14 (tukkupakkaus 1)

05025768715626

Kappalemäärä tukkupakkaus 2

1

Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)

256.0

Tukkupakkaus 2 leveys (cm)

15.0

Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)

15.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)

650

Käyttölämpötila

1-40

Concord