


MC2 KIT 1.2M 4K DALIEM BLK OPAL

Tuotenro: 2071577


Concord

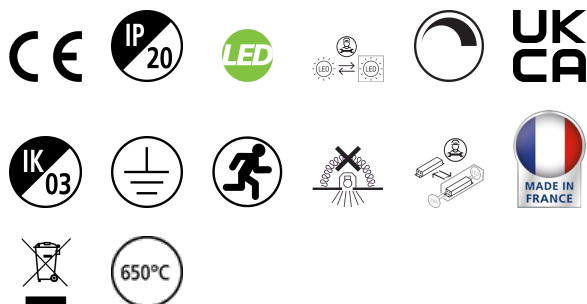

MC2-KIT 1.2M 4K DALIEM BLK OPAL LED luminaire, black RAL9005 finishing, direct distribution, suspended kit version is pre-wired and supplied complete with end caps and suspension cables, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: opal, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 19W, total fixture output: 2400lm, emergency output: 147lm, luminaire efficacy: 126lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, DALI dimmable, integral emergency: 3 hour maintained, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

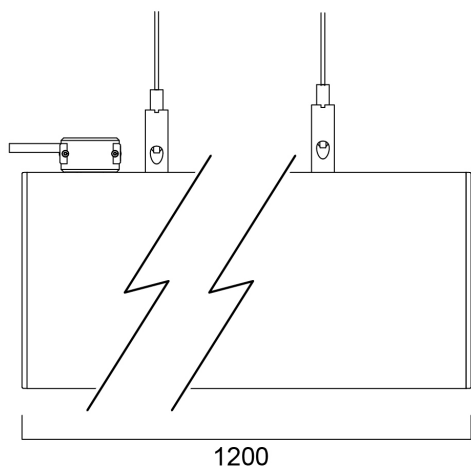

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.12	68.3°	1.12	205
	0.88	48.3°	0.88	339
		41.8°		514
1.0	2.24	68.3°	2.24	51
	1.79	48.3°	1.79	100
		41.8°		154
1.5	3.37	68.3°	3.37	22
	2.68	48.3°	2.68	44
		41.8°		67
2.0	4.49	68.3°	4.49	16
	3.58	48.3°	3.58	32
		41.8°		49
2.5	5.61	68.3°	5.61	11
	4.47	48.3°	4.47	22
		41.8°		34
3.0	6.73	68.3°	6.73	8
	5.36	48.3°	5.36	16
		41.8°		24

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (half beam angle: 68.6°)
C90 - C270 (half beam angle: 36.6°)



MC2 KIT 1.2M 4K DALIEM BLK OPAL

Tuotenro: 2071577

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	MC2 KIT 1.2M 4K DALIEM BLK OPAL
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+35°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001743
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2400
Valotehokkuus (lm/W)	126
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	147

Sähköiset tiedot

Emergency mode	Maintained
Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	19
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.98
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	6.1
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Min. drive current (mA)	350
Max. drive current (mA)	1050
Ohjausvirta-alue (mA)	350mA / 1050mA
Sytytysvirtapiikki (A)	35
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	170
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C, C (more than 1 Light Source)
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	17
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	21

MC2 KIT 1.2M 4K DALIEM BLK OPAL

Tuotenro: 2071577

Concord

Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	27
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	92500
Elinikä - L90 B10	66000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9005 - Musta
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	54
Korkeus (mm)	86
Paino (kg)	3.2

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768715770
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	121.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768715770
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	121.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-35