


# BEACON XXL WB DALI 3K L3 WHT

Tuotenro: 2093023


Concord

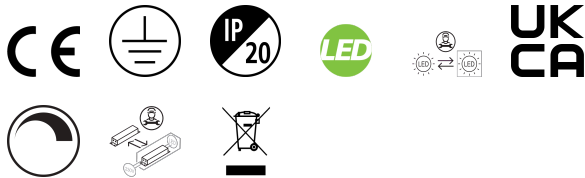

2093023 BEACON XXL WB DALI 3K L3 WHT Integrated LED spotlight, white RAL 9016, compact and minimalist design, ideal for double height spaces, retail and display applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 67° wide beam, optics: Silicone lens for controlled beam, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 48W, total fixture output: 4355lm, luminaire efficacy: 91lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 93 typical, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1200mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95 electrical protection: CLASS I, DALI track adaptor, suitable for Concord Lytespan DALI track, ingress protection rating: IP20. IMPORTANT NOTE: This fixture can only be used on the Lytespan DALI or Lytebeam DALI tracks !

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

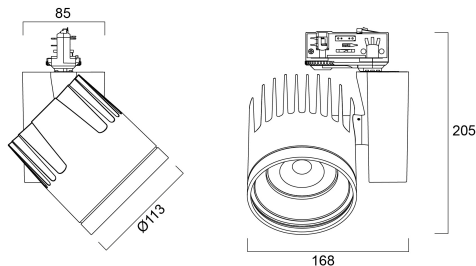

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.66	0.77	1596
1.0	1.32	1.54	399
1.5	1.98	2.31	177
2.0	2.65	3.08	100
2.5	3.31	3.85	64
3.0	3.97	4.62	44

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 67.0°)

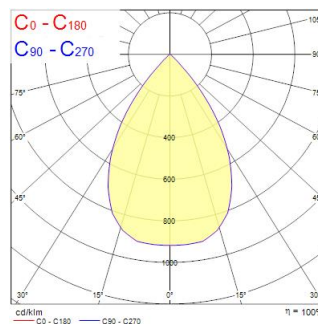

# BEACON XXL WB DALI 3K L3 WHT

Tuotenro: 2093023

Concord

## Perustiedot

Tuotenimi	BEACON XXL WB DALI 3K L3 WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Kiskoon asennettava
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Myyvälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4355
Valotehokkuus (lm/W)	90.73
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	93
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	67
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	48
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Ohjausvirta (mA)	1200
Sytytysvirtapiikki (A)	30
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L90 B10	55500

## Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	85
Leveys (mm)	168
Korkeus (mm)	205
Paino (kg)	1.443

# BEACON XXL WB DALI 3K L3 WHT

Tuotenro: 2093023

Concord

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768930234
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	20.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768930234
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	25.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0