
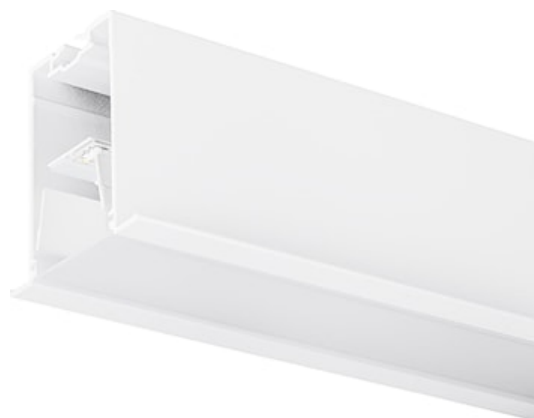


# MC2 TRIM 1.2M 4K DALI WHT OPAL

Tuotenro: 2093127


Concord

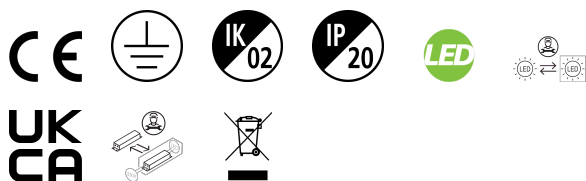

2093127 MC2 TRIM 1.2M 4K DALI WHT OPAL Continuous lines of LED light, white RAL 9016, direct distribution, trim detail for plasterboard ceilings, suitable for recessed installation either horizontally or vertically, various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: opal, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 21W, total fixture output: 2350lm, luminaire efficacy: 112lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 800mA, electronic driver, DALI dimmable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

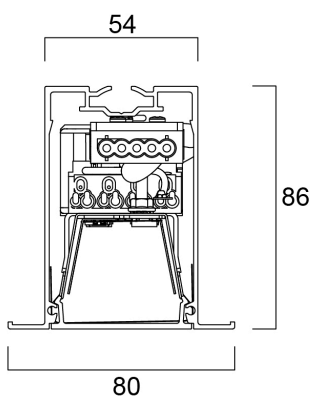

### Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.13 0.91	0.71 0.57	4205 509
1.0	2.27 1.83	1.42 1.14	1051 252
1.5	3.40 2.74	2.13 1.71	467 96
2.0	4.54 3.65	2.84 2.28	283 54
2.5	5.67 4.57	3.55 2.85	188 34
3.0	6.81 5.48	4.26 3.42	117 17

Distance [m]    Cone diameter [m]    Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 64.9°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 97.2°)

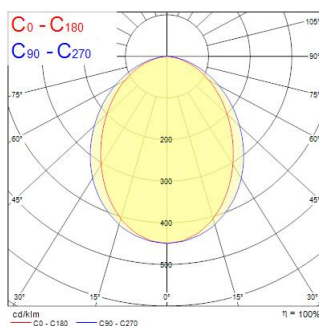

# MC2 TRIM 1.2M 4K DALI WHT OPAL

Tuotenro: 2093127

Concord

## Perustiedot

Tuotenimi	MC2 TRIM 1.2M 4K DALI WHT OPAL
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Ympäristö	Sisäkäyttö
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4237853
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2350
Valotehokkuus (lm/W)	112
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 17
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	21
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.98
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Himmennystapa	DALI
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	800
Sytytysvirtapiikki (A)	40
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	178
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	15
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	23
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	18

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	120000
Elinikä - L90 B10	66000

# MC2 TRIM 1.2M 4K DALI WHT OPAL

Tuotenro: 2093127

Concord

## Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	80
Korkeus (mm)	86
Paino (kg)	2.8
Upotussyvyys (mm)	136

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768931279
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	125.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	9.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	10.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768931279
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	125.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	9.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.0