


MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Tuotenro: 2093234


Concord

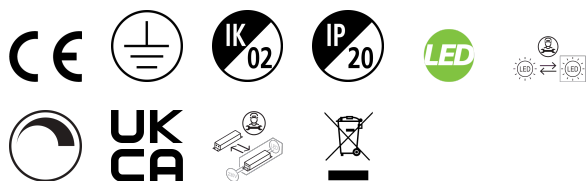

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM is an illuminated 90 degrees horizontal corner complimenting the Mini Continuum II continuous line of light. White RAL 9016, direct distribution, trimless detail for a seamless finish, suitable for recessed, semi-recessed, surface-mounted or suspended installation either horizontally or vertically, various accessories available, compact and minimalist design based on the Golden Mean, ideal for offices, meeting rooms, corridors, education facilities, museums and libraries, extruded aluminium body, diffuser: prismatic, colour temperature: 4000K neutral white, total system power: 10W, total fixture output: 1012lm, luminaire efficacy: 101lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra >80, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, lifespan: 66,000 hours L90B10, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 400mA, electronic driver, DALI dimmable, electrical protection: CLASS I, IP20, suitable for internal environment only

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

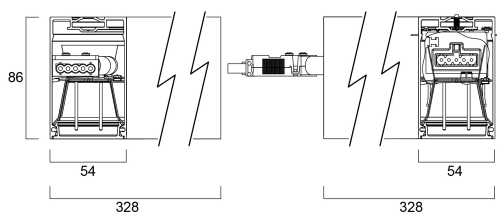

Valonjakotiedostot

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Tuotenro: 2093234

Concord

Perustiedot

Tuotenimi	MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Uppoasennus kattopintaan, Ripustettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4262040
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1012
Valotehokkuus (lm/W)	101
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	10
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.86
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Elektroninen liitäntälaitte
Liitäntälaitteen asennus	Sisäänrakennettu
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Ohjausvirta (mA)	400
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	140
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	56
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	64
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	28
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	44

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B20	120000
Elinikä - L90 B10	66000

MC2 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT PRISM

Tuotenro: 2093234

Concord

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	328
Leveys (mm)	54
Korkeus (mm)	86
Paino (kg)	1.5
Upotussyvyys (mm)	50

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5025768932344
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	36.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	36.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	13.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05025768932344
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	36.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	36.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	13.5