


Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor Black

Tuotenro: 2693016


Concord

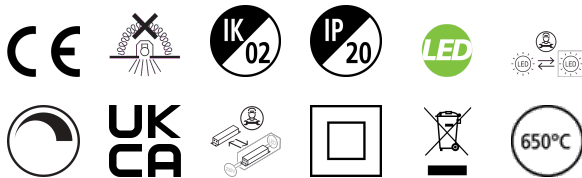

Integrated LED spotlight, black, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 10 spot to a 70 flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 10 spot to 70 flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 41W, total fixture output: 2544lm, luminaire efficacy: 62lm/W, LOR: 100%, super high colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 1050mA, electronic driver, DALI dimmable, power factor: 0.95, Stucchi DALI Adaptor. Compatible with OneTrack (for detailed information please check the compatibility list).

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

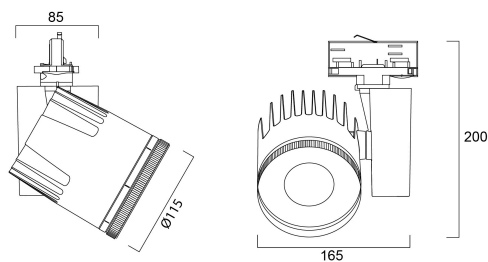

Valonjakotiedostot

| Distance [m] | Cone diameter [m] | Beam diameter [m] | Beam diameter [ft] | Illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 0.5 | 0.77 | 2.07' | 2.07' | 829 |
| 1.0 | 1.54 | 2.07' | 2.07' | 207 |
| 1.5 | 2.31 | 2.07' | 2.07' | 91 |
| 2.0 | 3.08 | 2.07' | 2.07' | 51 |
| 2.5 | 3.85 | 2.07' | 2.07' | 33 |
| 3.0 | 4.62 | 2.07' | 2.07' | 22 |

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 75.2°)

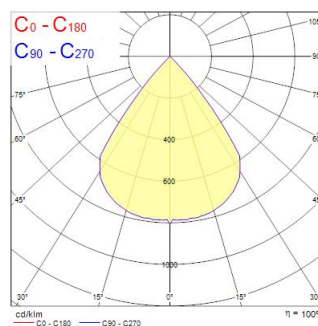

Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor Black

Tuotenro: 2693016

Concord

Perustiedot

| | |
|---------------------------------|---|
| Tuotenimi | Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor Black |
| Teknologia | LED |
| Kanta | N/A |
| Runko | Alumiini |
| Asennus | Kiskoon asennettava |
| Built in presence detector | NONE |
| Ympäristö | Sisäkäyttö |
| Käyttökohteet | Museot ja galleriat, Myymälät |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | 25°C...+25°C |
| Käyttölämpötila Tq (°C) | 25 |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM-luokka | EC001744 |
| Takuu | 5 vuotta |

Optiset tiedot

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Valaisimen valovirta (lm) | 2544 |
| Valotehokkuus (lm/W) | 62 |
| Valaisimen hyötysuhde LOR (%) | 100 |
| Väriämpötila (K) | 3000 |
| Valon väri | Lämmin valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 97 |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM3 |
| Valonvärin tasaisuus (SDCM) | 3 |
| Säädettävä väriämpötila | Ei |
| Valonjaon tyyppi | Symmetrinen |
| Fotobiologinen riskiluokka | RG0 |

Sähköiset tiedot

| | |
|--|-----------------------|
| Emergency type | |
| Kokonaisteho (W) | 41 |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V) | 220.0 |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V) | 240.0 |
| Lampun tehokerroin | 0.95 |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 1 |
| Suojausluokka | Luokka II |
| Liitäntälaitteen tyyppi | LED-ohjain vakiovirta |
| Himmennettävä | Kyllä |
| Himmennystapa | DALI |
| Ohjausvirta (mA) | 1050 |
| Sytytysvirtapiikki (A) | 30 |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs) | 200 |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle | F |
| Verkon taajuus (Hz) | 50/60Hz |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle | 12 |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 32 |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle | 38 |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle | 12 |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle | 20 |

Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor Black

Tuotenro: 2693016

Concord

Rakennetiedot

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Rungon väri | Musta |
| IP-luokka | IP20 |
| IK-luokka | IK02 |
| Häikäisysojan pintakäsittely | Kehys (tai rengas) |
| Häikäisysojan materiaali | Lasi |
| Heijastimen pinnoite | Not Applicable |
| Leveys (mm) | 165 |
| Korkeus (mm) | 200 |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 114 |
| Paino (kg) | 1.7 |

Pakkaustiedot

| | |
|---|----------------|
| EAN-koodi | 5025768930166 |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 25.0 |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm) | 19.5 |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm) | 20.0 |
| DUN14 (tukkupakkaus 1) | 05025768930166 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2 | 1 |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm) | 25.0 |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm) | 19.5 |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm) | 20.0 |

Turvallisuustiedot

| | |
|-------------------------------|-------|
| Hehkulankatesti (°C) | 650 |
| Käyttölämpötila | 25-25 |
| Käyttö vain kuivissa tiloissa | Kyllä |